

Zarządzenie nr 43/2021  
Nadleśniczego Nadleśnictwa Józefów  
z dnia 1 lipca 2021 r.

w sprawie udostępnienia dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Józefów dla ruchu pojazdami silnikowymi, zaprzęgowymi i motorowerami

Znak sprawy: NK.0210.1.43.2021

Na podstawie § 22 pkt. 3 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 r., art. 35 ust.1 ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1463 z późn. zm.), oraz § 6 zarządzenia nr 36 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie wytycznych dotyczących korzystania z dróg leśnych, a także ich oznakowania i udostępniania dla ruchu pojazdami silnikowymi, zaprzęgowymi i motorowerami (zn. ZI.771.44.2021),

zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Z dniem 1 lipca 2021 r. udostępniam do ruchu publicznego drogi leśne, których wykaz stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Z dniem 1 lipca 2021 r. zezwalam na postój pojazdów w miejscach, których wykaz stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Lokalizacja dróg leśnych oraz usytuowanie wyznaczonych miejsc postojowych zostało przedstawione na mapie poglądowej będącej załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

1. Na drogach leśnych udostępnionych do ruchu publicznego mają zastosowanie przepisy Prawa o ruchu drogowym<sup>1</sup> oraz oznakowania drogi leśnej zgodnie z rozporządzeniem Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych<sup>2</sup>.
2. Szczegółowe zasady korzystania z dróg leśnych udostępnionych do ruchu publicznego dla pojazdów silnikowych, zaprzęgowych i motorowerów oraz sposób ich oznakowania określa regulamin wprowadzony Zarządzeniem nr 44/2021 z dnia 1 lipca 2021 r. Nadleśniczego Nadleśnictwa Józefów, zamieszczony na stronie internetowej Nadleśnictwa, w zakładce „Informacje” oraz w BIP w zakładce „Zarządzenia i decyzje”.

<sup>1</sup> Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 450 ze zm.

<sup>2</sup> Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (t.j. Dz.U. z 2019 poz. 2310).

### § 3

Zobowiązuję Sekretarza do:

- a) zapewnienia do dnia 01.07.2021 r. oznakowania dróg leśnych udostępnionych do ruchu publicznego zgodnie z projektami organizacji ruchu, o których mowa w § 7.
- b) zamieszczenia w terminie do dnia 7 lipca 2021 r. na stronie internetowej nadleśnictwa, w zakładce „Informacje”, w BIP w zakładce „Zarządzenia i decyzje” oraz na tablicy ogłoszeń nadleśnictwa regulaminu korzystania z udostępnionych do ruchu publicznego dróg leśnych”.

### § 4

1. Drogi leśne udostępnione mogą być krótkotrwale wyłączane z ruchu publicznego. W okresie krótkotrwałego wyłączenia z udostępnienia drogi leśnej na oznakowaniu zostaną naniesione dwa krzyżujące się pasy barwy pomarańczowej lub nastąpi ich zastąpienie.

2. W przypadku konieczności krótkotrwałego wyłączenia udostępnionej drogi leśnej na okres dłuższy niż 7 dni, zostanie wydana decyzja informująca o terminie krótkotrwałego wyłączenia.

### § 5

Zarządzenie niniejsze otrzymują osoby i instytucje ujęte w załączniku nr 4 do zarządzenia.

### § 6

Projekty organizacji ruchu, sporządzone stosownie do § 1 ust. 2 pkt 2) rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz. 784), odrębnie dla każdej z udostępnionej drogi leśnej w Nadleśnictwie Józefów, zostały zawarte w opracowaniach od nr 1 do nr 2, stanowiących integralną część niniejszego zarządzenia - załącznik nr 5.

### § 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania


Traci moc obowiązywania zarządzenie Nr 33/2020 Nadleśniczego Nadleśnictwa Józefów z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie udostępnienia dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Józefów dla ruchu pojazdami silnikowymi, zaprzęgowymi i motorowerami.

Nadleśniczy  
Nadleśnictwa Józefów  
*Stanisław Nawrocki*

## Wykaz dróg udostępnionych

Lp.	Nazwa drogi / nr dojazdu pożarowego	Nr inwentarzowy	Leśnictwo	Opis trasy (skąd/dokąd)	Przebieg przez oddziały leśne	Długość drogi (mb)	Czasowe udostępnienie drogi	Rodzaj nawierzchni
1.	Łodyżkowa / Nr 1	220/1188	Króle	Droga wojewódzka nr 853 Majdan Nowy - Tomaszów-Lubelski – MPP w kompleksie leśnym Łodyżki	327	70	-	Droga utwardzona – kruszywo
2.	Malinowa / Nr 8	220/2117	Karczmisko	Droga powiatowa nr 2952L Długi Kał - Hamernia - Susiec – MPP przy rezerwacie Czartowe Pole	261	70	-	Droga utwardzona – kruszywo



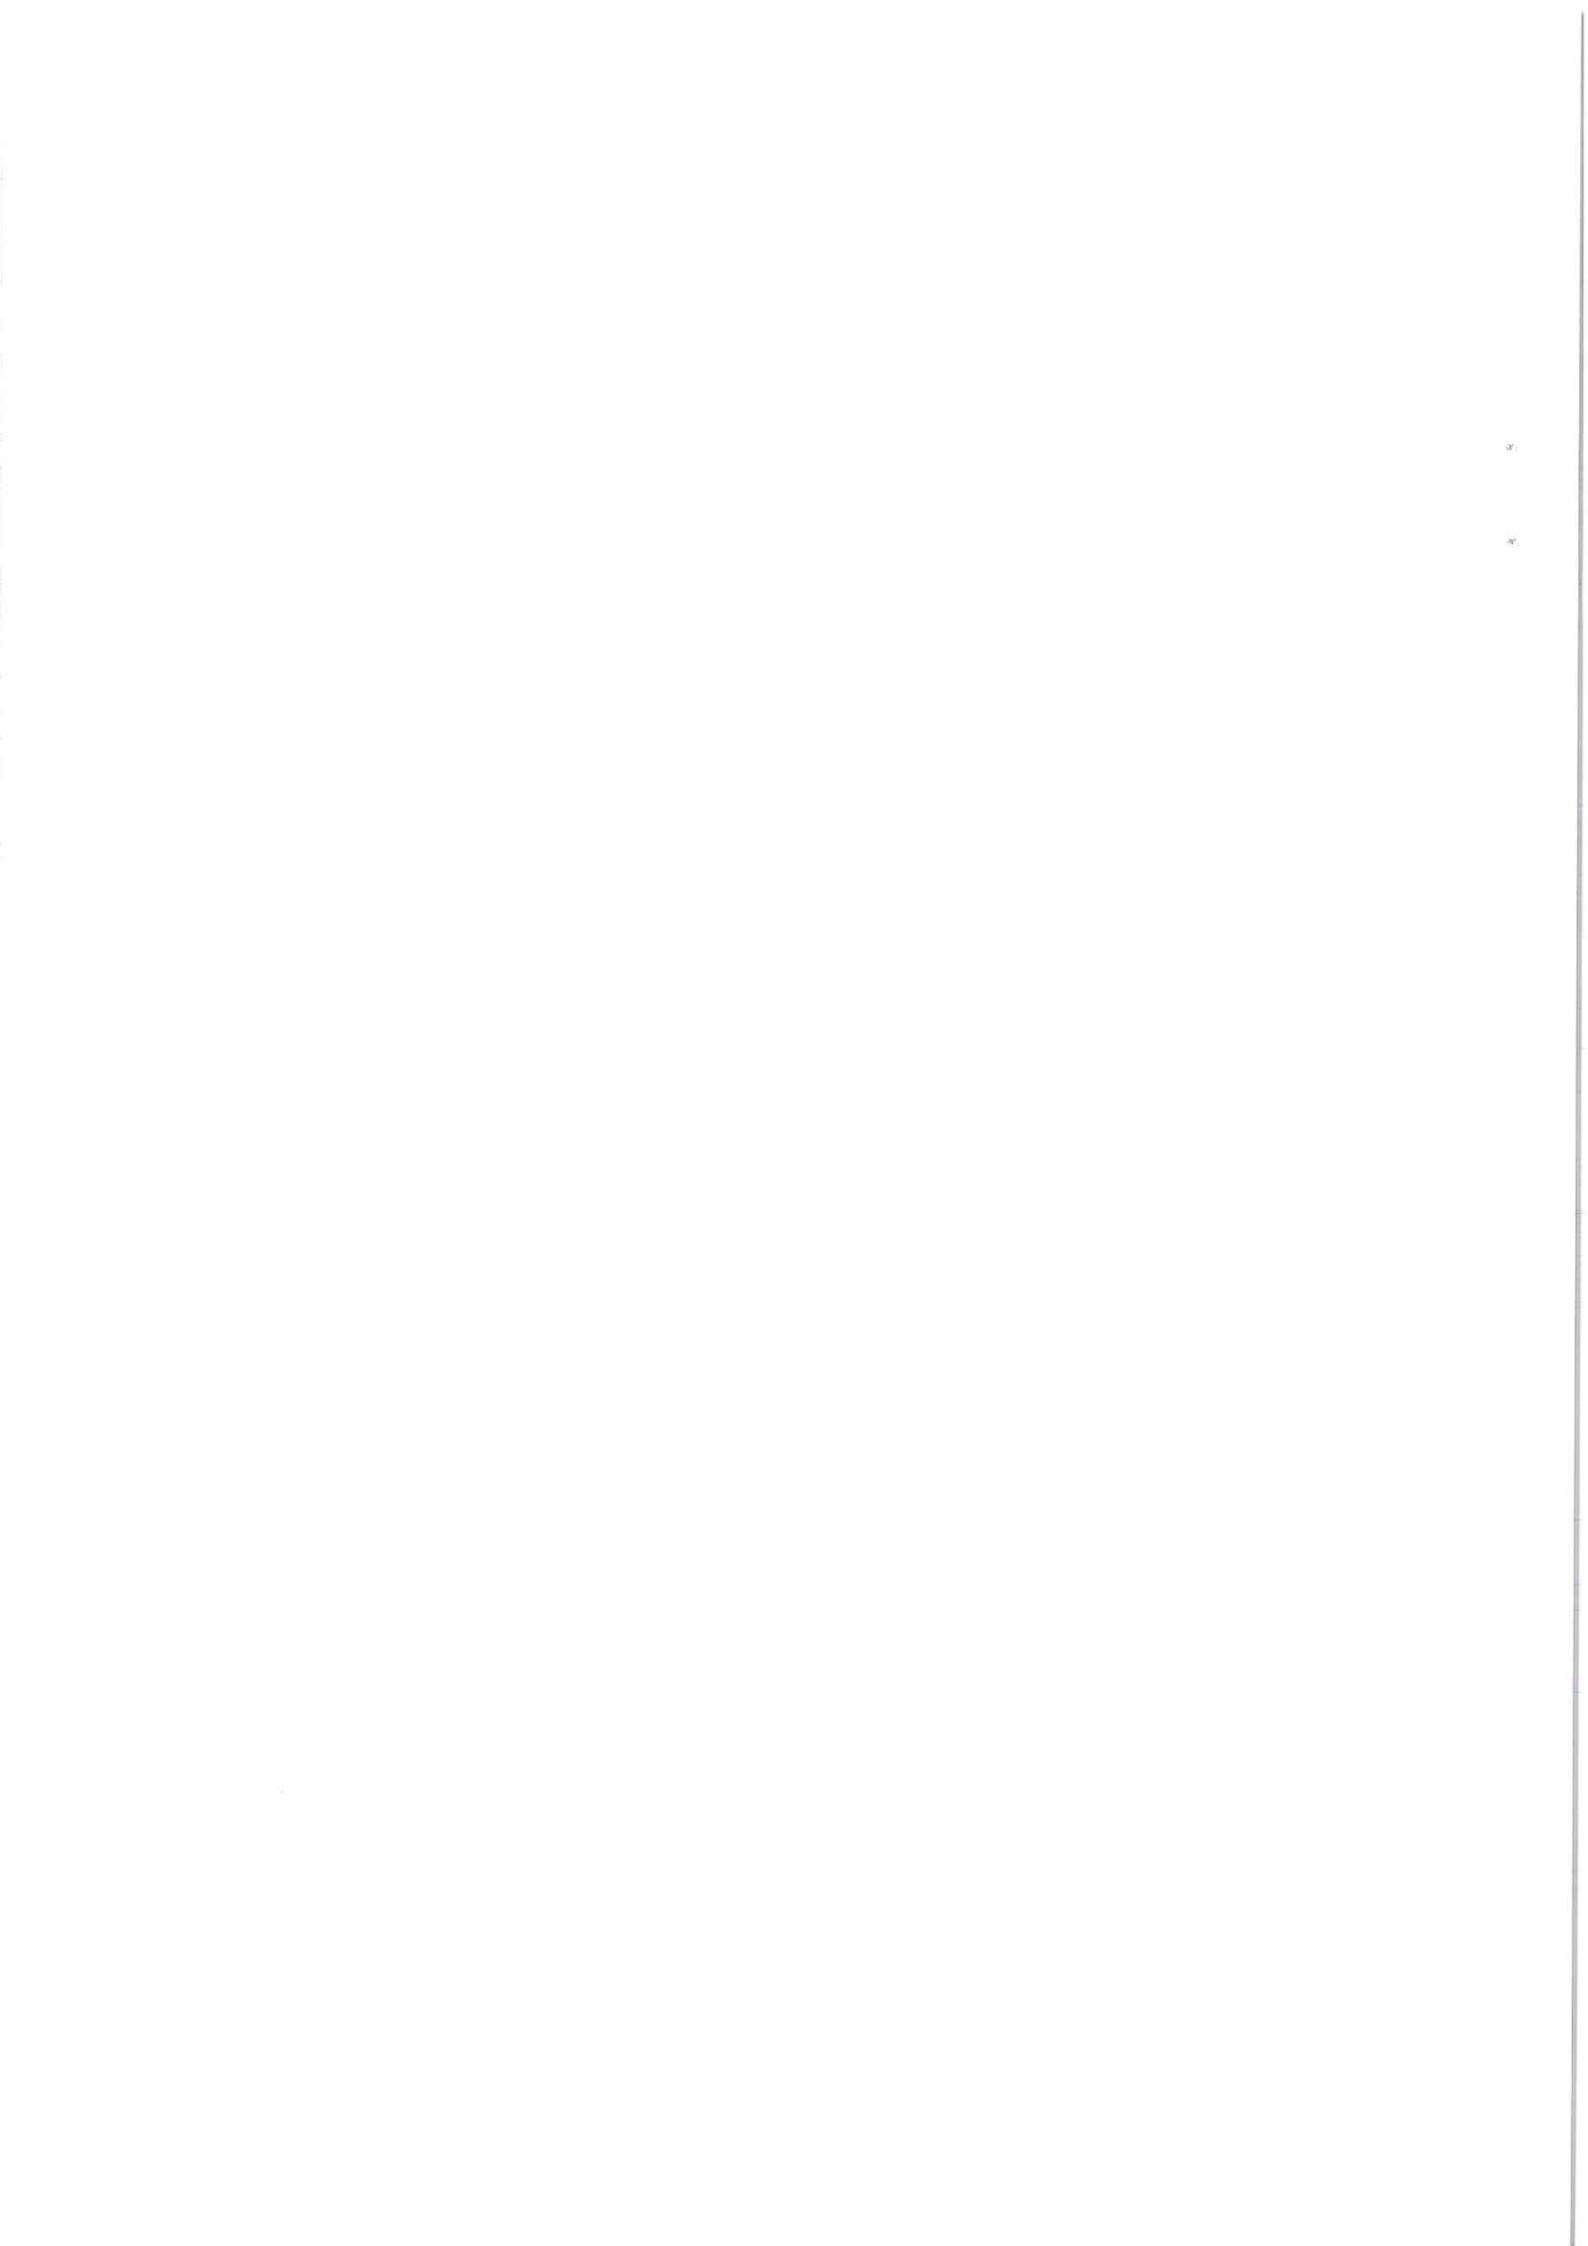

## Wykaz miejsc w których dozwolony jest postój pojazdów

Lp.	Nazwa miejsca postojowego	Nr inwentarzowy	Leśnictwo	Opis drogi i trasy (skąd/dokąd)	Lokalizacja oddziały leśne	Rodzaj nawierzchni
1.	Miejsce postoju	806/43/W	Króle	Droga wojewódzka nr 853 Majdan Nowy - Aleksandrów	327 g	Nawierzchnia utwardzona - kruszywo
2.	Miejsce postoju	806/2040	Tarnowola	Droga wojewódzka nr 853 Aleksandrów - Józefów	40 h	Nawierzchnia nieutwardzona - gruntowa
3	Miejsce postoju	B50/05/1	Dębownce	Droga wojewódzka nr 849 Józefów - Osuchy	76 d / 88 d	Nawierzchnia nieutwardzona - gruntowa
4	Miejsce postoju	B50/07/1	Karczminsko	Droga powiatowa nr 2952L Hamernia - Susiec	261 a	Nawierzchnia utwardzona - kruszywo
5	Miejsce postoju	806/23/W	Głuchy	Droga powiatowa nr 2953L Borowiec - Susiec	169 c	Nawierzchnia nieutwardzona - gruntowa
6	Miejsce postoju	290/2283	Zagóra	Droga powiatowa nr 3546L Łosiniec - Susiec	217 c	Nawierzchnia utwardzona - kruszywo
7	Miejsce postoju	806/738/W	Borowiec	Droga powiatowa nr 2953L Borowiec - Susiec	293 p	Nawierzchnia nieutwardzona - gruntowa













Miejsce postoju - Leśnictwo Tarnowola, Leśnictwo Dębowce

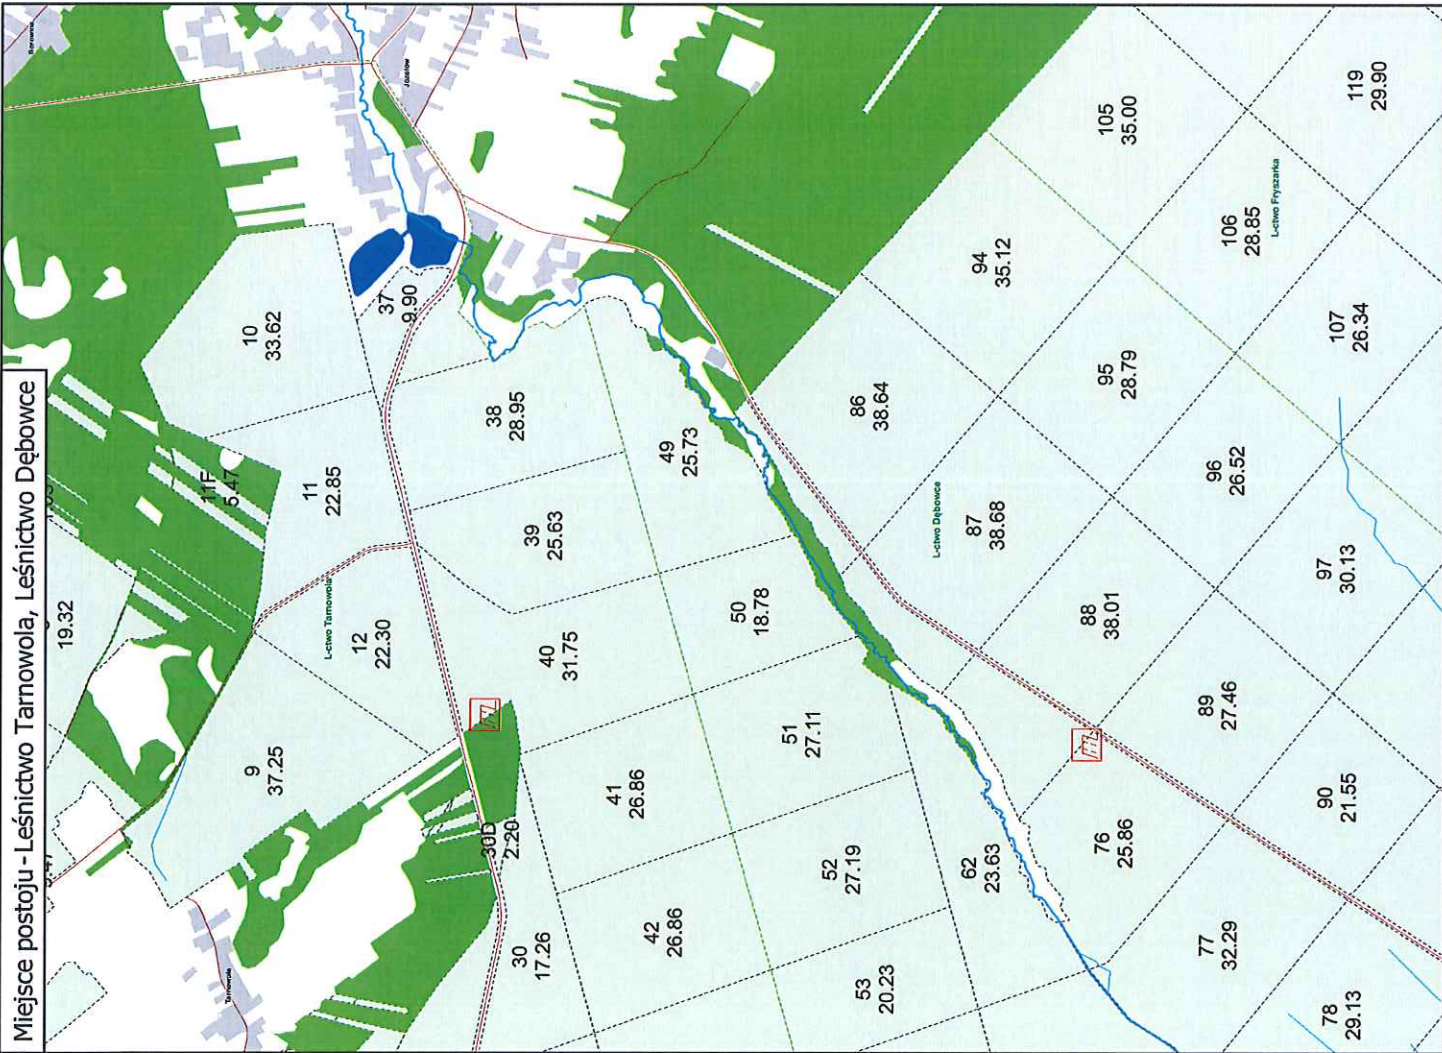


Miejsce postoju - Leśnictwo Zagóra

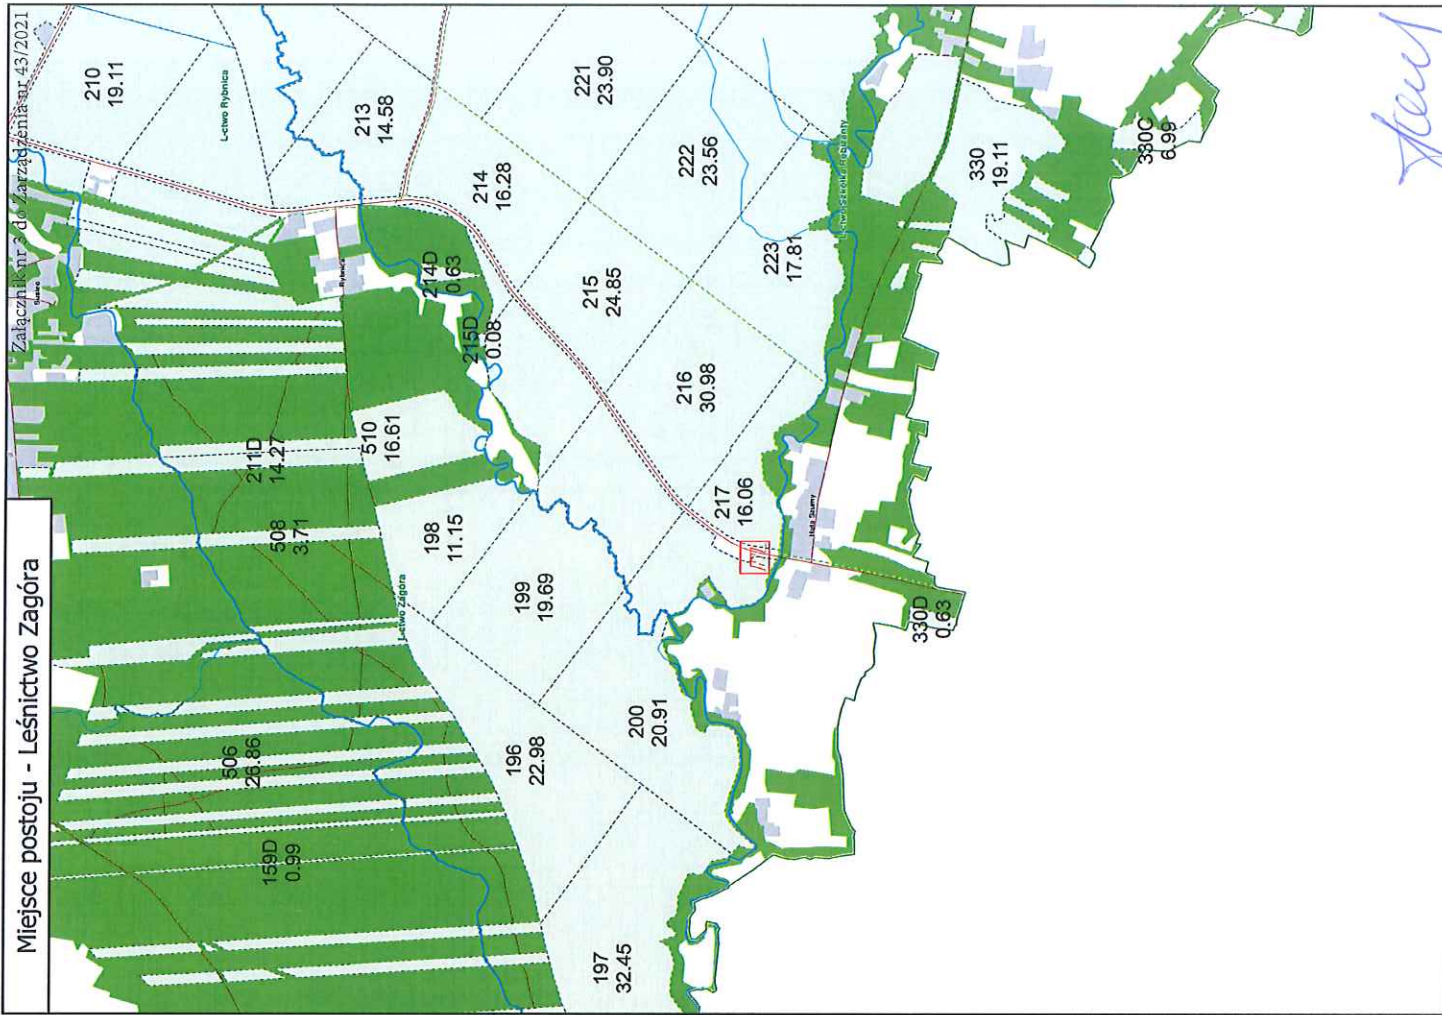


*Handwritten signature*




Miejsce postoju - Leśnictwo Karczmisko

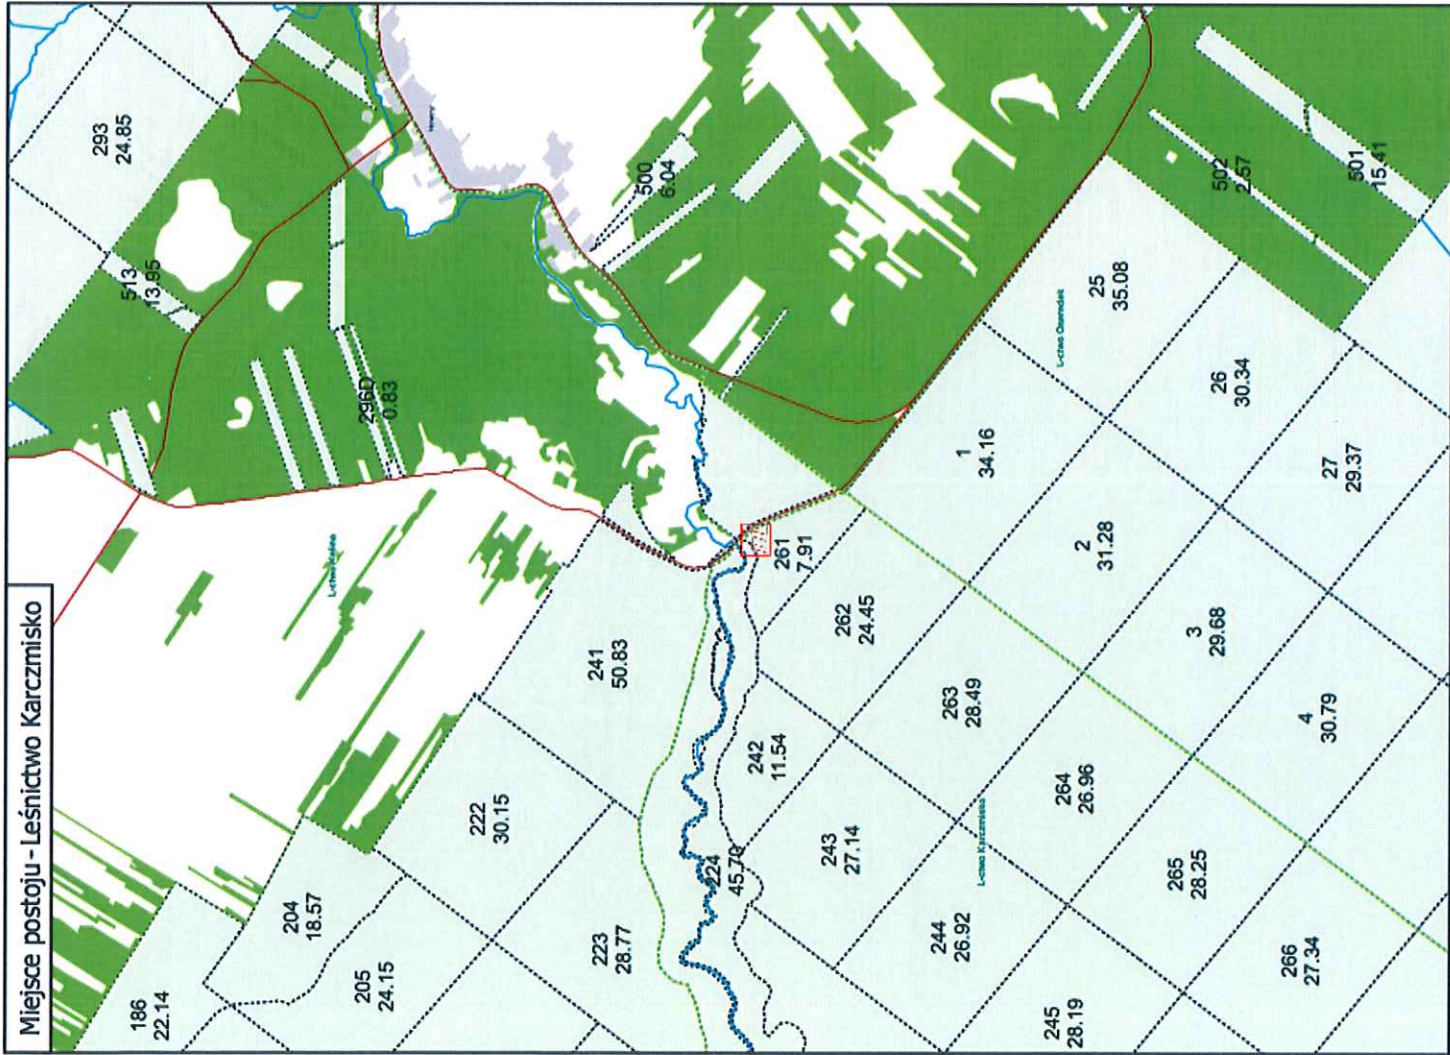

Droga udostępniona do ruchu publicznego - Leśnictwo Karczmisko

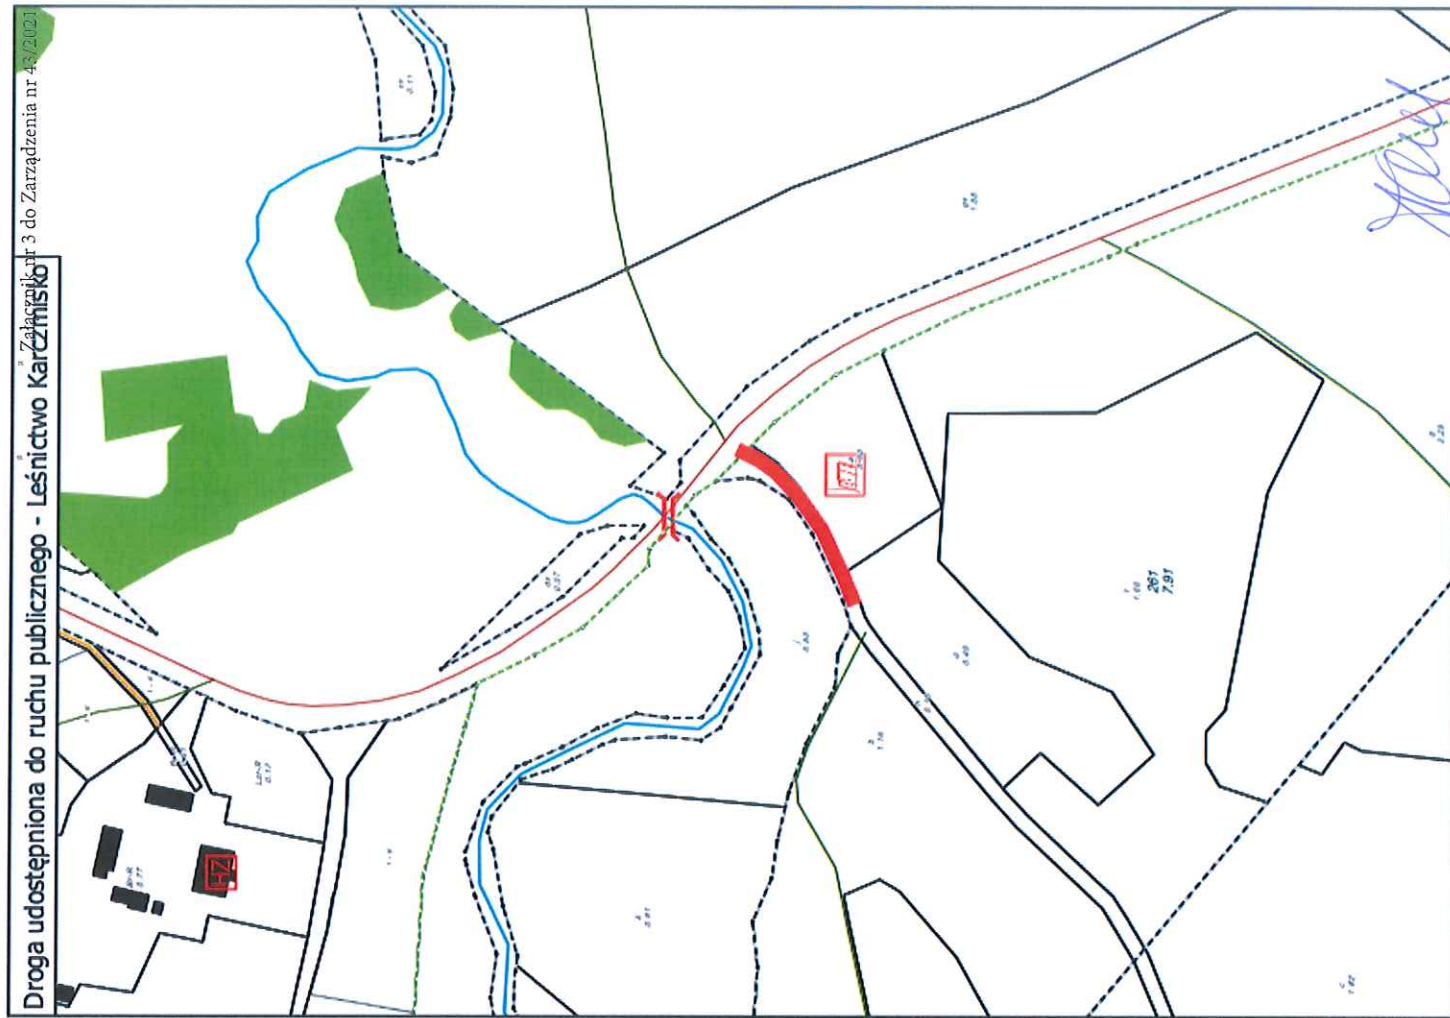

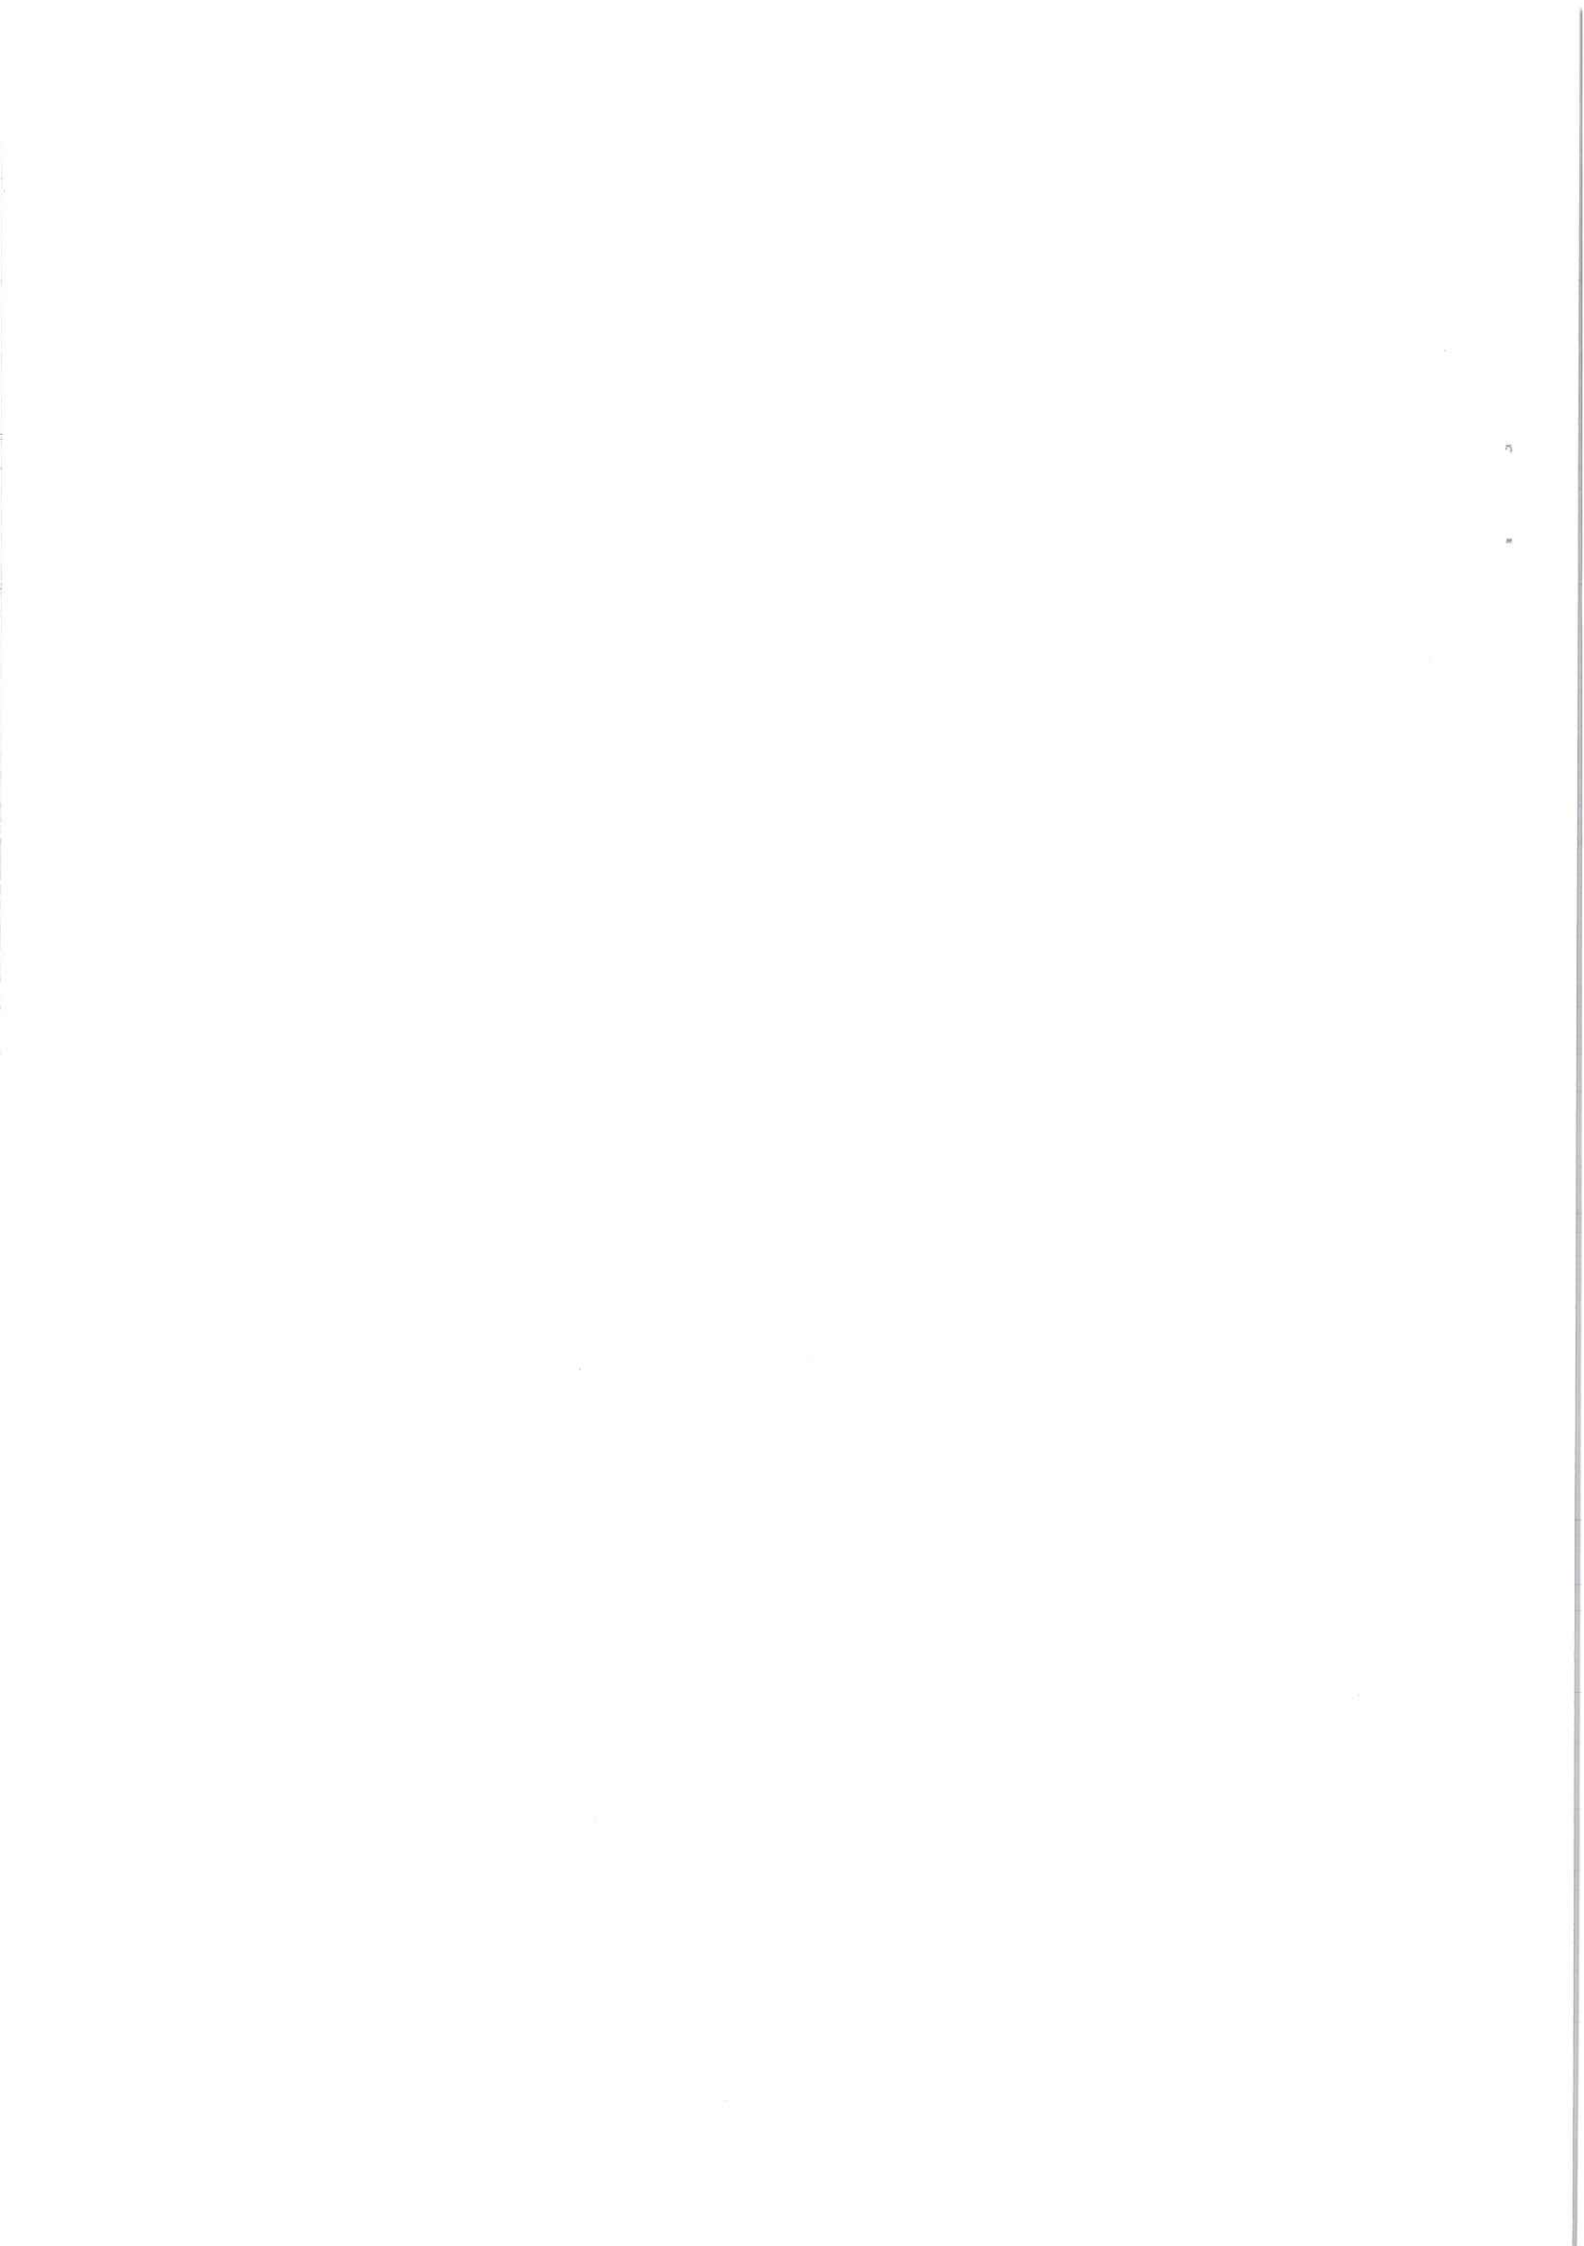

Zarządzenie otrzymują:

1. Zastępca Nadleśniczego Nadleśnictwa Józefów
2. Leśniczy Leśnictwa Króle
3. Leśniczy Leśnictwa Tarnowola
4. Leśniczy Leśnictwa Dębowce
5. Leśniczy Leśnictwa Karczmisko
6. Leśniczy Leśnictwa Zagóra
7. Leśniczy Leśnictwa Głuchy
8. Leśniczy Leśnictwa Borowiec

Treść Zarządzenia wyłącznie z załącznikami nr 1 – 3 otrzymują:

1. Urząd Gminy w Suścu
2. Urząd Gminy w Aleksandrowie
3. Urząd Gminy w Łukowej
4. Urząd Gminy w Obszy
5. Urząd Miejski w Józefowie
6. Komenda Powiatowa Policji w Biłgoraju
7. Komenda Powiatowa Policji w Tomaszowie Lubelskim



RPW/1861/2020 P  
Data: 2020-06-08NUMER  
PROJEKTU:  
34\_2ORD-2020**CURSUS PROJEKT**  
MARCIN LUDWIGUl. Spokojna 14, 44-171 Pławniowice  
Tel. +48 602 555 630 NIP: 756-153-85-22 REGON: 241085395  
www.cursusprojekt.pl mail: biuro@cursusprojekt.pl**PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU  
NA DRODZE LEŚNEJ NR 220/1188  
NADLEŚNICTWO JÓZEFÓW, LEŚNICTWO KRÓLE**

<b>OBIEKT:</b>	DROGA LEŚNA NR INW. 220/1188 „ŁODYŻKOWA”	
<b>BRANŻA:</b>	DROGOWA – STAŁA ORGANIZACJA RUCHU	
<b>LOKALIZACJA:</b>	NADLEŚNICTWO JÓZEFÓW, LEŚNICTWO KRÓLE, Województwo lubelskie, powiat biłgorajski, jedn. ewid. 060203_2 gmina Biłgoraj, obręb 0002 Brodziaki, dz. ewid. 2599, obręb 0022 Smółsko Duże, dz. ewid. 583/1, jedn. ewid. 060202_2 gmina Aleksandrów, obręb 0004 Aleksandrów Czarty, dz. ewid. 1475/2	
<b>ZARZADCA:</b>	<b>PGL LASY PAŃSTWOWE NADLEŚNICTWO JÓZEFÓW</b> ul. Leśna 46, 23-460 Józefów tel./fax: +48 84 687 80 05, +48 84 687 82 80 http://www.jozefow.lublin.lasy.gov.pl e-mail: jozefow@lublin.lasy.gov.pl	
<b>JEDNOSTKA PROJEKTOWA:</b>	<b>CURSUS PROJEKT Marcin Ludwig</b> Ul. Spokojna 14, 44-171 PŁAWNIOWICE tel. +48 602 555 630 NIP: 756-153-85-22 REGON: 241085395 www.cursusprojekt.pl e-mail: biuro@cursusprojekt.pl	

„O terminie wprowadzenia niniejszej organizacji ruchu należy zawiadomić Dyktę zarządzający ruchem, ZDW w Lublinie i Komendanta Wojewódzkiej Policji w Lublinie, co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu”

IMIĘ I NAZWISKO	SPECJALNOŚĆ	NR UPRAWNIENI	PODPIS	DATA
OPRACOWAŁ: mgr inż. Marcin LUDWIG	do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej	SLK/2515/POOD/09		03-2020 r.
ASYSTEN ROJEKTANTA: mgr inż. Krzysztof Wiktorzak	wprowadzenie zatwierdzonej organizacji ruchu w terminie	ZATWIERDZA SIĘ DO REALIZACJI PROJEKTU STAŁEJ CZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU		03-2020 r.

na drodze nrf. nr 853 - Smółsko Duże.  
w załączeniu  
1. Rozmieszczenie sygnalizatorów  
2. Program sygnalizacji - koordynacja  
3. Znaków drogowych pionowych  
4. Znaków drogowych poziomych  
5. Projektów i formularzy publicznej  
6. Uszkodzeń i przeszkadzania ruchu

do dnia 30.06.2021r.

KLAUZULA ZATWIERDZENIA  
NIE DOTYCZY INNYCH BRANŻ

21.05.2020

z up. MARSZAŁKA JAWORSKI

Klasyfikacja: Kategoria: Kierownik

Krzysztof Tajan  
p.o. Kierownika

Oddziału Drogowictwa i Ruchu Drogowego

MARZEC 2020

NCH/47/2020  
ID: 18680300000615

## Spis treści

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU .....	3
1. Przedmiot, cel i zakres opracowania .....	5
2. Materiały wyjściowe .....	5
3. Charakterystyka drogi i ruchu na drodze .....	5
4. Opis rozwiązań istniejącej stałej organizacji ruchu .....	6
5. Opis rozwiązań projektowych wprowadzonych do stałej organizacji ruchu .....	6
6. Opis występujących zagrożeń i utrudnień .....	7
7. Sposób umieszczenia znaków .....	7
8. Termin wprowadzenia nowej stałej organizacji ruchu .....	7
9. Zestawienie znaków i tablic .....	7
CZĘŚĆ RYSUNKOWA DO PROJEKTU STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU .....	9
SPIS RYSUNKÓW .....	10



**OPIS TECHNICZNY  
DO PROJEKTU STAŁEJ  
ORGANIZACJI RUCHU  
NA DRODZE LEŚNEJ NR 220/1188  
NADLEŚNICTWO JÓZEFÓW,  
LEŚNICTWO KRÓLE**

---

*Handwritten signature*

## Podstawa opracowania:

- Podkład mapowy w skali 1:1 000.
- Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 6 z późn. zm.).
- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 110 z późn. zm.).
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 z późn. zm.).
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2017 r. poz. 784).
- Rozporządzenie Ministrów Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2310).
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2311) wraz z załącznikami:
  - o Nr 1 – Szczegółowe warunki techniczne dla znaków drogowych pionowych i warunki ich umieszczania na drogach,
  - o Nr 2 – Szczegółowe warunki techniczne dla znaków drogowych poziomych i warunki ich umieszczania na drogach,
  - o Nr 3 – szczegółowe warunki techniczne dla sygnałów drogowych i warunki ich umieszczania na drogach
  - o Nr 4 – Szczegółowe warunki techniczne dla urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach,
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 lipca 2010 r. w sprawie kierowania ruchem drogowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 143).
- Zarządzenie nr 54 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 8 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia wytycznych korzystania z dróg leśnych, a także ich oznakowania i udostępniania dla ruchu pojazdami silnikowymi, zaprzęgowymi i motorowerami (znak sprawy ZI.771.1.2018.2019).
- Zarządzenie nr 15 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 71 z dnia 19 października 2015 r. w części dotyczącej Księgi Identyfikacji Wizualnej Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe.
- Wytyczne Zamawiającego, tj. PGL LP Nadleśnictwo Józefów.

## 1. Przedmiot, cel i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt stałej organizacji ruchu na drodze leśnej nr inw. 220/1188 tzw. „Łodyżkowa”.

Celem opracowania jest wykonanie projektu stałej organizacji ruchu zgodnego z obowiązującymi przepisami, wprowadzającego do istniejącej organizacji ruchu na stałe zmiany organizacji ruchu na drodze leśnej i w obrębie zjazdu na nią z drogi wojewódzkiej nr 853.

W zakres opracowania wchodziły następujące zadania:

- wykonanie inwentaryzacji istniejącego oznakowania na drodze leśnej i drodze wojewódzkiej na odcinku objętym opracowaniem,
- wykonanie projektu organizacji ruchu zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

## 2. Materiały wyjściowe

Niniejszy projekt stałej organizacji ruchu wykonano na podkładzie mapowym w skali 1:1000. W projekcie docelowej organizacji ruchu, w części rysunkowej, naniesiono projektowane oznakowanie.

Podstawą rozwiązań projektowych były szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach. Załącznik nr 1-4 do rozporządzenia z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2311) oraz zarządzenie nr 54 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 8 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia wytycznych korzystania z dróg leśnych, a także ich oznakowania i udostępniania dla ruchu pojazdami silnikowymi, zaprzęgowymi i motorowerami (znak sprawy ZI.771.1.2018.2019).

## 3. Charakterystyka drogi i ruchu na drodze

Projekt obejmuje wprowadzenie nowej stałej organizacji ruchu na odcinku drogi wojewódzkiej nr 853 w rejonie zjazdu na drogę leśną nr inw. 220/1188 tzw. „Łodyżkowa”. Zmiana organizacji ruchu obejmuje wprowadzenie niezbędnego oznakowania pionowego w związku udostępnieniem dla ruchu pojazdów silnikowych, zaprzęgowych i motorowerów miejsca postojowego znajdującego się na początku drogi leśnej.

Droga wojewódzka nr 853 relacji Majdan Nowy – Tomaszów Lubelski posiada charakter drogi

główniej, po której odbywa się ruch tranzytowy z zachodu na wschód oraz ruch mieszkańców miejscowości przy niej zlokalizowanych. Analizowany odcinek, przebiega poza terenem zabudowanym. Przedmiotowa droga wojewódzka posiada parametry odpowiadające kategorii drogi głównej (G). Na omawianym odcinku droga posiada nawierzchnię jezdni bitumiczną, szerokość jezdni zmienna ok. 6,00m, przekrój poprzeczny jezdni szosowy, nachylenie poprzeczne jezdni 2%. Średni dobowy roczny ruch pojazdów silnikowych, według danych z 2015 r. wynosi 952 poj./dobę.

Dozwolona prędkość jazdy pojazdów o dmc  $\leq 3,5t$  na drodze wojewódzkiej wynosi 90 km/h. Obciążenie ruchem drogowym KR 5, ruch samochodów osobowych i ciężarowych.

Droga leśna nr inw. 220/1188 tzw. „łodyżkowa” jest drogą wewnętrzną zarządzaną przez Nadleśniczego Nadleśnictwa Józefów, położoną w leśnictwie Króle. Przedmiotowa droga służy do obsługi gospodarki leśnej oraz jako dojazd pożarowy. Na omawianym odcinku droga posiada nawierzchnię jezdni twardą nieulepszoną, szerokość jezdni 3,5 m, przekrój poprzeczny jezdni szosowy, nachylenie poprzeczne jezdni 2,0%.

#### **4. Opis rozwiązań istniejącej stałej organizacji ruchu**

Na odcinku drogi wojewódzkiej nr 853 w obrębie objętym opracowaniem brak jest istniejącego oznakowania pionowego. Istniejące oznakowanie poziome zostało pokazane na rys. Plan sytuacyjny.

Na odcinku drogi leśnej nr inw. 220/1188 objętej przedmiotowym projektem brak jest istniejącego oznakowania pionowego i poziomego.

#### **5. Opis rozwiązań projektowych wprowadzonych do stałej organizacji ruchu**

Rozwiązania projektowe organizacji ruchu dostosowano do projektowanego udostępnienia miejsca postoju znajdującego się na drodze leśnej dla pojazdów silnikowych, zaprzęgowych i motorowerów. Na planie sytuacyjnym przedstawiono projektowane oznakowanie pionowe oraz istniejące oznakowanie poziome drogi wojewódzkiej. Udostępnienie w/w miejsca postoju powoduje konieczność wprowadzenia zmian w stałej organizacji ruchu na drodze wojewódzkiej nr 853.

W zakresie oznakowania pionowego zaprojektowano znak: A-7; B-33; D-18; D-52; D-53. Na drodze leśnej zaprojektowano znak: D-18; D-46; D-47. Ponadto zgodnie z zarządzeniem nr 54 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 8 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia wytycznych korzystania z dróg leśnych, a także ich oznakowania i udostępniania dla ruchu

pojazdami silnikowymi, zaprzęgowymi i motorowerami (znak sprawy ZI.771.1.2018.2019) zaprojektowano tablicę informacyjną TL-1 i TL-2.

Do oznakowania pionowego drogi wojewódzkiej należy użyć znaków średnich.

Do oznakowania pionowego drogi leśnej należy użyć znaków małych.

## 6. Opis występujących zagrożeń i utrudnień

Na drodze wojewódzkiej mogą wystąpić chwilowe utrudnienia w ruchu związane z montażem zaprojektowanego oznakowania pionowego. W celu ich minimalizacji należy montaż oznakowania zlecić specjalistycznej firmie oraz tak zorganizować pracę monterów, aby nie dochodziło do sytuacji zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego.

## 7. Sposób umieszczenia znaków

Zaprojektowane znaki i tablice informacyjne należy umieszczać zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2311), w szczególności z załącznikiem nr 1 pkt 1.5. umieszczanie znaków.

## 8. Termin wprowadzenia nowej stałej organizacji ruchu

Przewidywany termin wprowadzenia nowej stałej organizacji ruchu określa się do dnia **30.06.2020** r. – po zatwierdzeniu niniejszego projektu organizacji ruchu.

## 9. Zestawienie znaków i tablic

Lp.	Nazwa	Stan	Wielkość	Szt.
1	A-7	Projektowane	Średnie	1
3	B-33	Projektowane	Małe	1
4	D-18	Projektowane	Średnie	4
5	D-18	Projektowane	Małe	1
6	D-46	Projektowane	Małe	1
7	D-47	Projektowane	Małe	2
8	D-52	Projektowane	Małe	1
9	D-53	Projektowane	Małe	1
10	TL-1	Projektowane	-	1
11	TL-2	Projektowane	-	1

## 10. Osoba odpowiedzialna za wyniesienie oznakowania w terenie i jego utrzymanie

Osobą odpowiedzialną na wyniesienie projektowanego oznakowania w terenie jest Nadleśniczy Nadleśnictwa Józefów.

Utrzymanie zaprojektowanego oznakowania spoczywa odpowiednio na zarządcy drogi wojewódzkiej w zakresie znaków ustawionych w pasie tej drogi (D-18) oraz na Nadleśniczy Nadleśnictwa Józefów w zakresie znaków ustawionych na drodze leśnej (~~B-20; D-18; D-52; D-53; TL-1; TL-2~~)

## 11. Uwagi końcowe

Do oznakowania należy użyć tarcze znaków stalowe podwójnie zaginane pokryte folią odblaskową I-jej generacji, znak B-20 pokryć folią odblaskową II-jej generacji, grubość blachy znaku 1,5 mm. Mocowanie tarcz znaków do słupków z rur stalowych ocynkowanych  $\phi$  63,00 mm (2,5"). Dla znaku TL-1 i TL-2 zaleca się zastosowanie dwóch słupków na znak.

Materiały do oznakowania pionowego powinny posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa „B” lub Świadectwo Kwalifikacji do kompleksowego wykonania pionowego oznakowania dróg wydane przez IBDiM.

Każdy materiał, na który nie ma Polskiej Normy powinien posiadać świadectwo zgodności z Polską Normą lub Aprobata Techniczną wydaną przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów.

Wszystkie znaki pionowe należy zamocować tak, aby ich wysokość była zgodna z obowiązującymi przepisami z uwzględnieniem ich lokalizacji.

Przed przystąpieniem do wykonywania robót, Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Inwestorowi niezbędne dokumenty, tj. Aprobaty, Atesty, Certyfikaty i Deklaracje na poszczególne rodzaje stosowanych materiałów i technologię wykonywania robót.

Tablicę informacyjną TL-1 należy wykonać zgodnie z załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 54/2019 z dnia 08.10.2019 r., natomiast tablicę informacyjną TL-2 należy wykonać przy uwzględnieniu załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 54/2019 z dnia 08.10.2019 r.


Opracował: mgr inż. Marcin Ludwиг

**CZĘŚĆ RYSUNKOWA DO PROJEKTU  
STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU  
NA DRODZE LEŚNEJ NR 220/1188  
NADLEŚNICTWO JÓZEFÓW,  
LEŚNICTWO KRÓLE**

## **SPIS RYSUNKÓW**

1.0 PLAN ORIENTACYJNY	skala 1:10 000
2.0 PLAN SYTUACYJNY	skala 1:1 000
3.0 TREŚĆ TABLICY INFORMACYJNEJ TL-1	skala 1:5
3.0 TREŚĆ TABLICY INFORMACYJNEJ TL-2	skala 1:5



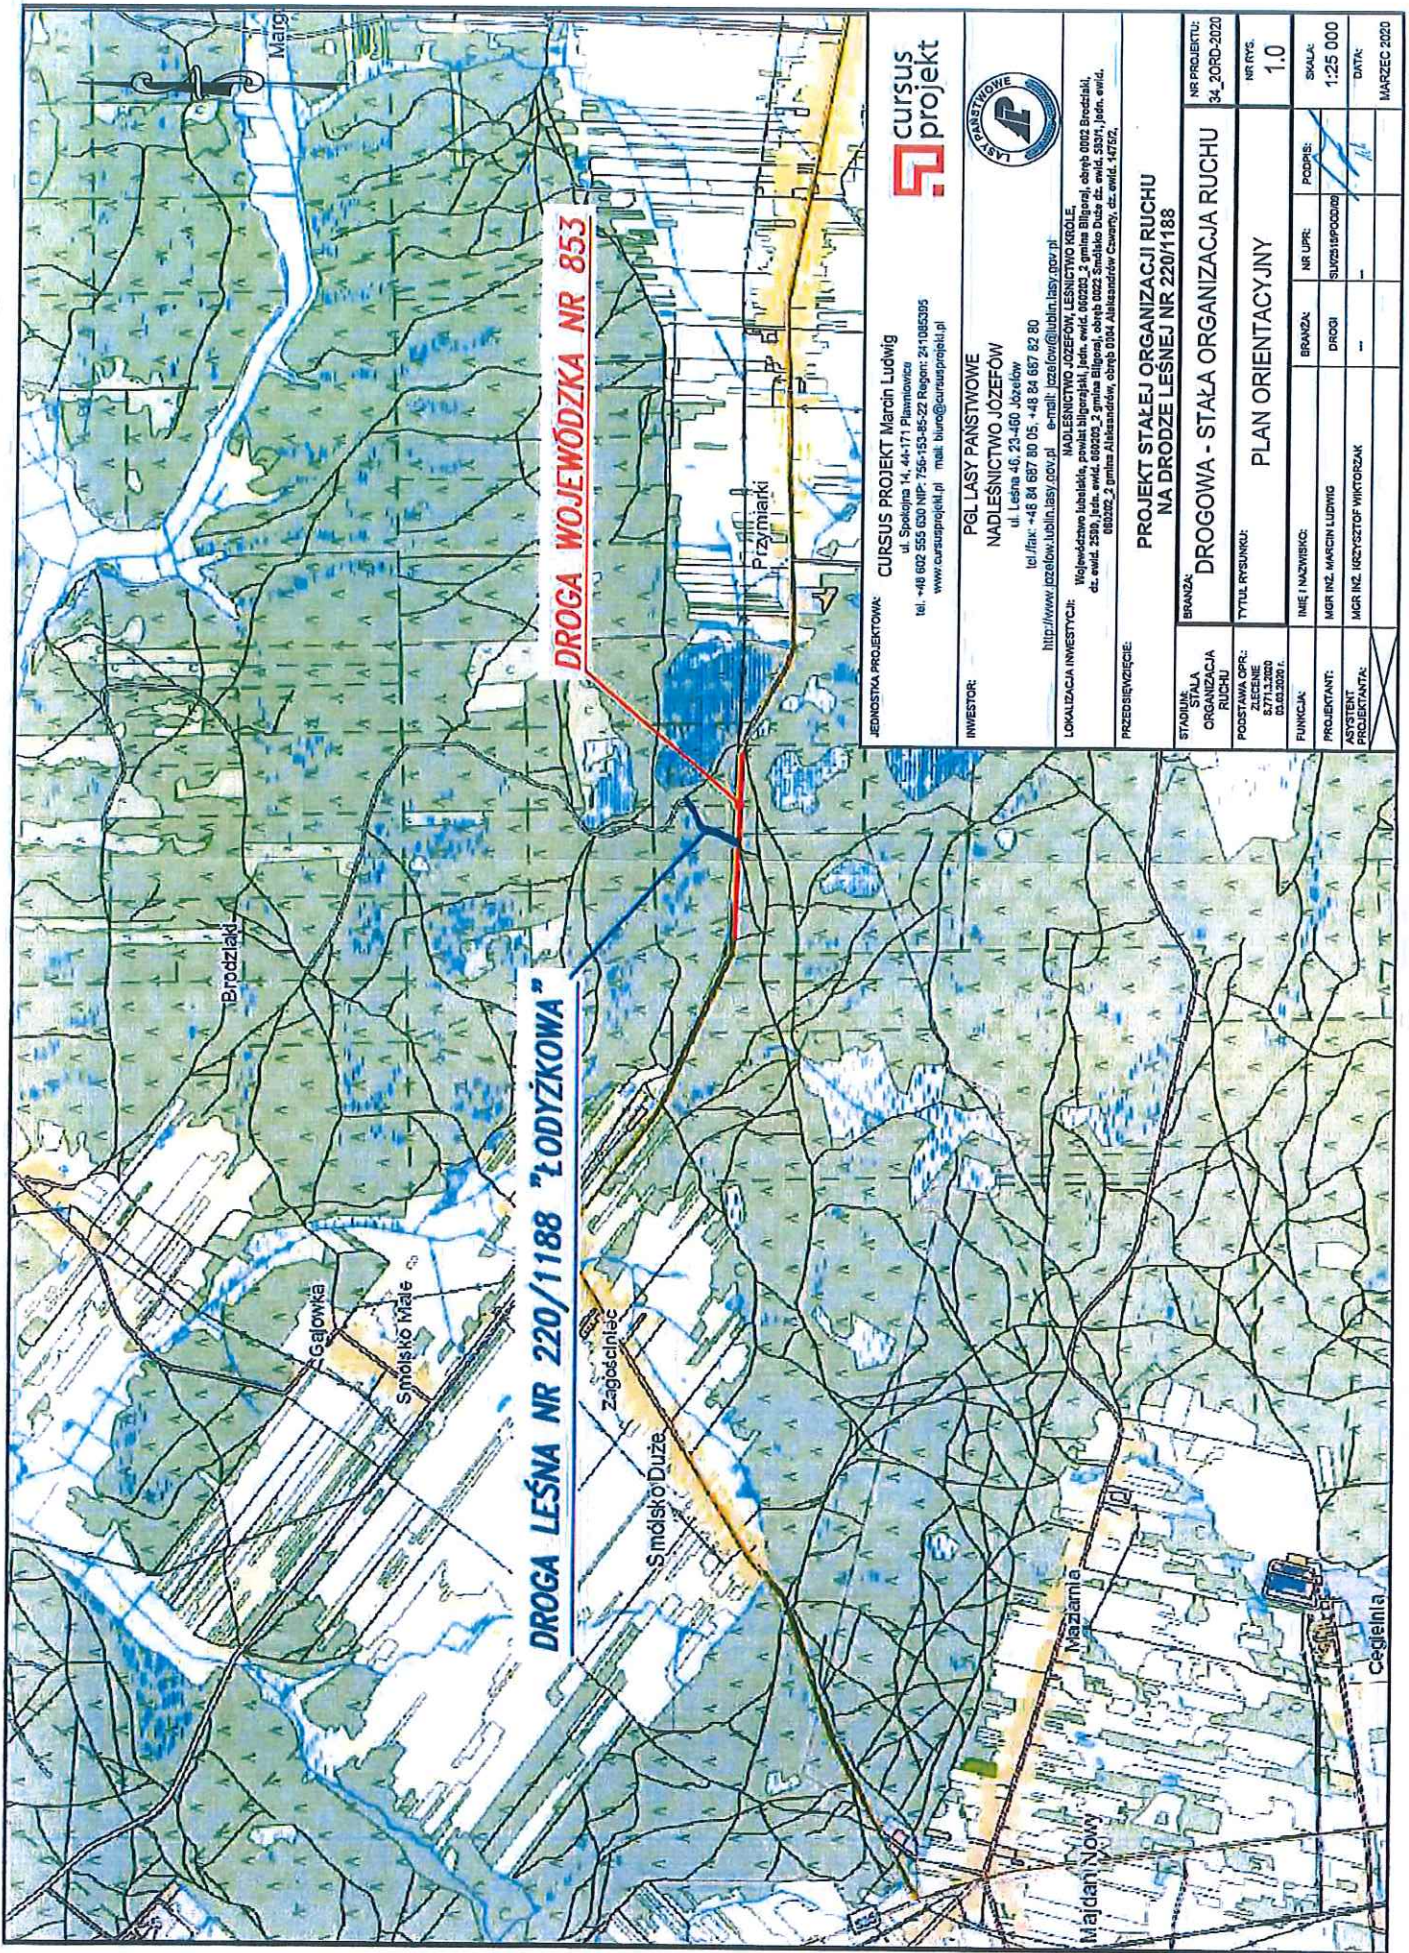

**DROGA WOJEWÓDZKA NR 853**

**DROGA LEŚNA NR 220/1188 "ŁOŻYŃKOWA"**



JEDNOSTKA PROJEKTOWA:  
**CURSUS PROJEKT Marcin Ludwig**  
 ul. Spokojna 14, 44-171 Płaninowice  
 tel. +48 602 553 630 NIP: 750-150-85-22 Regon: 21-1065395  
 www.cursusprojekt.pl mail: biuro@cursusprojekt.pl



INWESTOR:  
**PGL LASY PAŃSTWOWE**  
**NADLEŚNICTWO JOZEFÓW**  
 ul. Leśna 46, 23-460 Jozefów  
 tel./fak: +48 84 667 80 05, +48 84 667 82 80  
 http://www.jozefow.lublin.lasy.gov.pl e-mail: biuro@lublin.lasy.gov.pl

LOKALIZACJA INWESTYCJI:  
 Wępowodźstwo lubelskie, powiat Biłgorajski, jehn. ewid. 002023\_3 gmina Biłgoraj, obręb 0002 Brodziańsk, dz. ewid. 23-02-02-2 gmina Biłgoraj, obręb 0022 Słobieszko Duże dz. ewid. 5301, jehn. ewid. 880202\_2 gmina Aleksandrow, obręb 0004 Aleksandrow Cawany, dz. ewid. 44702.

PREDSIĘWZIĘCIE:  
**PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU**  
**NA DRODZE LEŚNEJ NR 220/1188**

STADIUM: STAŁA ORGANIZACJA RUCHU	BRANŻA: DROGOWA - STAŁA ORGANIZACJA RUCHU	NR PROJEKTU: 34_20RD-2020
PODSZTAWA OPR.: ZLECENIE 03.03.2020 r.	TYTUŁ RYSUNKU: PLAN ORIENTACYJNY	NR RYS.: 1.0
FUNKCJA:	BRANŻA: DROGI	SKALA: 1:25 000
PROJEKTANT: MGR INŻ. MARCIN LUDWIG	NR UPR: ---	DATA: MARZEC 2020
ASISTENT PROJEKTANTA:	PODPIS: ---	
	MGR INŻ. UCZYŃSZTOF WIKTORZAK	


*Jan*



*Handwritten signature*

DROGA LEŚNA NR 220/1188 "ŁODYŻKOWA"

DROGA WOJEWÓDZKA NR 853

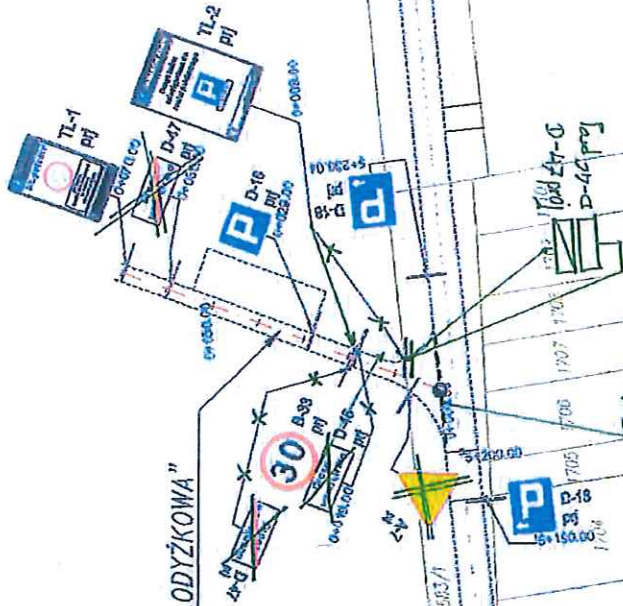

400.00

300.00

1566

1703

1707

1705

150.00

1703

1701

1702

100.00

503/1

1000



 Nadleśnictwo Józefów

# Droga leśna





**Nie dotyczy:  
rowerów, osób uprawionych  
na podstawie  
odrębnych przepisów**

Podstawa prawna: art. 29 ustawy z dnia 28 września 1991 r. lasach

 Regulamin korzystania z dróg leśnych dostępny na stronie: [www.jozefow.lublin.lasy.gov.pl](http://www.jozefow.lublin.lasy.gov.pl)  
tel. +48 84 687 80 05

**UWAGA:**  
Tablice informacyjna TL-1 należy wykonać zgodnie z załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 54/2019 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 8 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia wytycznych korzystania z dróg leśnych, a także ich oznakowania i udostępniania dla ruchu pojazdami silnikowymi, zaprzęgowymi i motorowerami (znak sprawy ZI.771.1.2018.2019)


JEDNOSTKA PROJEKTOWA: CURSUS PROJEKT Marcin Ludwig ul. Spadołcha 14, 44-171 Pławniaków tel. +48 602 555 630 NIP: 759-153-85-22 Regon: 241085395 <a href="http://www.cursusprojekt.pl">www.cursusprojekt.pl</a> mail: <a href="mailto:biuro@cursusprojekt.pl">biuro@cursusprojekt.pl</a>			
INWESTOR: PGL LASY PAŃSTWOWE NADLEŚNICTWO JOZEFÓW ul. Leśna 46, 23-460 Józefów tel./fax: +48 84 687 80 05, +48 84 687 82 80 <a href="http://www.jozefow.lublin.lasy.gov.pl">http://www.jozefow.lublin.lasy.gov.pl</a> e-mail: <a href="mailto:jozefow@lublin.lasy.gov.pl">jozefow@lublin.lasy.gov.pl</a>			
LOKALIZACJA INWESTYCJI: Nadleśnictwo Józefów, powiat białobrzeski, jedn. ewid. 082023.2 gmina Białobrzegi, obręb 0023 Białobrzegi, dz. ewid. 2599, obręb 0022 Smółko Duży, dz. ewid. 5031, jedn. ewid. 082002.2 gmina Aleksandrow, obręb 0004 Aleksandrow Czwarty, dz. ewid. 14792			
PRZEZBIEWIENIE: PROJEKT STALEJ ORGANIZACJI RUCHU NA DRODZE LEŚNEJ NR 220/1188			
STADIUM STAŁA ORGANIZACJA RUCHU	BRANŻA: DROGOWA - STAŁA ORGANIZACJA RUCHU	NR PROJEKTU: 34_20RD-2020	
PODSTAWA OPIS: ZLEZENIE 03.03.2020	TYTUŁ: RYSUNKI: TABLICA INFORMACYJNA TL-1	NR RYS.: 3.0	
FUNKCJA:	IMIĘ I NAZWISKO: BRANŻA: NR UPR: PODPIS: SŁUŻEBNOSPÓDROB	SKALA: 1:50	
PROJEKTANT:	MOR INŻ. MARCIN LUDWIG DROGI: -	DATA: MARZEC 2020	
PROJEKTANTA:	MOR INŻ. KRZYSZTOF WIKTORIAK		

*Handwritten signature*



Nadleśnictwo Józefów

# Droga leśna udostępniona do ruchu publicznego



Miejsce postoj



Regulamin korzystania z dróg leśnych dostępny na stronie:  
[www.jozefow.lublin.lasy.gov.pl](http://www.jozefow.lublin.lasy.gov.pl)  
tel. +48 84 687 80 05

**UWAGA:**

Tablice informacyjna TL-2 należy wykonać zgodnie z załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 54/2019 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 8 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia wytycznych korzystania z dróg leśnych, a także ich oznakowania i udostępniania dla ruchu pojazdami silnikowymi, zaprzęgowymi i motorowarami (znak sprawy ZI.771.1.2018.2019)

JEDNOŚĆ PROJEKTOWA: <b>CURSUS PROJEKT</b> Marcin Ludwíg ul. Spokojna 14, 44-171 Pławnowice tel. +48 602 555 630 NIP: 755-153-85-22 Regon: 241053395 www.cursusprojekt.pl mail: biuro@cursusprojekt.pl		<b>cursus projekt</b>	
INWESTOR: <b>PGL LASY PAŃSTWOWE</b> NADLEŚNICTWO JÓZEFÓW ul. Leśna 46, 23-460 Józefów tel./fax: +48 84 687 80 05, +48 84 687 82 80 <a href="http://www.jozefow.lublin.lasy.gov.pl">http://www.jozefow.lublin.lasy.gov.pl</a> e-mail: jozefow@lublin.lasy.gov.pl			
LOKALIZACJA INWESTYCJI: Województwo lubelskie, powiat biłgorajski, jedn. ewid. 040203_2 gmina Biłgoraj, obręb 0102 Brodzki, dz. ewid. 259, obręb 0102 Smółka Duża, dz. ewid. 3031, jedn. ewid. 0202_2 gmina Aleksandrów, obręb 001 Aleksandrów Czerwony, dz. ewid. 4752			
PRZEDSIĘWZIĘCIE: <b>PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU NA DRODZE LEŚNEJ NR 2201/188</b>			
STRAŻNIK STAŁA ORGANIZACJA RUCHU	BRANŻA: <b>DROGOWA - STAŁA ORGANIZACJA RUCHU</b>	NR PROJEKTU: 34_2018-2020	NR RYC: 4.0
POSTAWA OPŁ. ZLECENIE 27113008 03032011	TYTUŁ WYKUNNE: <b>TABLICA INFORMACYJNA TL-2</b>	SKALA: 1:5	DATA: MARZEC 2020
FUNKCJA:	IMIĘ I NAZWISKO: MGR INŻ. MARCIN LUDWIG	BRANŻA: DROGI	NR UPF: SLUZUSPODOPOL
PROJEKTANT: ASYSTENT PROJEKTANTA:	MGR INŻ. KRZYSZTOF WIKTORZAK	PODPIS:	

5. 7. 2020

KD 7120, St. 18 7 070

Załącznik nr 5 do Zarządzenia nr 43/2021


NUMER PROJEKTU: <b>34_1ORD-2020</b>	<b>CURSUS PROJEKT</b> MARCIN LUDWIG Ul. Spokojna 14, 44-171 Plawniowice Tel. +48 602 555 630 NIP: 756-153-85-22 REGON: 241085395 www.cursusprojekt.pl mail: biuro@cursusprojekt.pl	 <b>CI</b> <b>projekt</b> RPW/1862/2020 P Data: 2020-06-08
---	--	--

RPW/1862/2020

**PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU  
NA DRODZE LEŚNEJ NR 220/2117  
NADLEŚNICTWO JÓZEFÓW, LEŚNICTWO KARCZMISKO**

<b>OBIEKT:</b>	DROGA LEŚNA NR INW. 220/2117 „MALINOWA”
<b>BRANŻA:</b>	DROGOWA – STAŁA ORGANIZACJA RUCHU
<b>LOKALIZACJA:</b>	Województwo lubelskie, powiat tomaszowski, jedn. ewid. 061808_2 gmina Susiec, obręb 0012 Oseredek, dz. ewid. 1815, 1842
<b>ZARZADCA:</b>	<b>PGL LASY PAŃSTWOWE NADLEŚNICTWO JÓZEFÓW</b> ul. Leśna 46, 23-460 Józefów tel./fax: +48 84 687 80 05, +48 84 687 82 80 http://www.jozefow.lublin.lasy.gov.pl e-mail: jozefow@lublin.lasy.gov.pl
<b>JEDNOSTKA PROJEKTOWA:</b>	<b>CURSUS PROJEKT Marcin Ludwig</b> Ul. Spokojna 14, 44-171 PŁAWNIOWICE tel. +48 602 555 630 NIP: 756-153-85-22 REGON: 241085395 www.cursusprojekt.pl e-mail: biuro@cursusprojekt.pl



IMIĘ I NAZWISKO	SPECJALNOŚĆ	NR UPRAWNIEN	PODPIS	DATA
OPRACOWAŁ: mgr inż. Marcin LUDWIG	do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej	SLK/2515/POOD/09	mgr inż. Marcin Ludwig prawnie budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej nr ewid. SLK/2515/POOD/09	03-2020 r.
ASYSTEN ROJEKTANTA: mgr inż. Krzysztof Wiktorzak	---	---		03-2020 r.



MARZEC 2020

## Spis treści

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU .....	3
1. Przedmiot, cel i zakres opracowania .....	5
2. Materiały wyjściowe .....	5
3. Charakterystyka drogi i ruchu na drodze .....	5
4. Opis rozwiązań projektowych wprowadzonych do stałej organizacji ruchu .....	6
5. Termin wprowadzenia nowej stałej organizacji ruchu .....	7
CZĘŚĆ RYSUNKOWA DO PROJEKTU STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU .....	10
SPIS RYSUNKÓW .....	11



**OPIS TECHNICZNY  
DO PROJEKTU STAŁEJ  
ORGANIZACJI RUCHU  
NA DRODZE LEŚNEJ NR 220/2117  
NADLEŚNICTWO JÓZEFÓW,  
LEŚNICTWO KARCZMISKO,**

### Podstawa opracowania:

- Podkład mapowy w skali 1:500.
- Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 6 z późn. zm.).
- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 110 z późn. zm.).
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 z późn. zm.).
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2017 r. poz. 784).
- Rozporządzenie Ministrów Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2310).
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2311) wraz z załącznikami:
  - o Nr 1 – Szczegółowe warunki techniczne dla znaków drogowych pionowych i warunki ich umieszczania na drogach,
  - o Nr 2 – Szczegółowe warunki techniczne dla znaków drogowych poziomych i warunki ich umieszczania na drogach,
  - o Nr 3 – szczegółowe warunki techniczne dla sygnałów drogowych i warunki ich umieszczania na drogach
  - o Nr 4 – Szczegółowe warunki techniczne dla urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach,
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 lipca 2010 r. w sprawie kierowania ruchem drogowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 143).
- Zarządzenie nr 54 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 8 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia wytycznych korzystania z dróg leśnych, a także ich oznakowania i udostępniania dla ruchu pojazdami silnikowymi, zaprzęgowymi i motorowerami (znak sprawy ZI.771.1.2018.2019).
- Zarządzenie nr 15 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 71 z dnia 19 października 2015 r. w części dotyczącej Księgi Identyfikacji Wizualnej Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe.
- Wytyczne Zamawiającego, tj. PGL LP Nadleśnictwo Józefów.

## 1. Przedmiot, cel i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt stałej organizacji ruchu na drodze leśnej nr inw. 220/2117 tzw. „Malinowej”.

Celem opracowania jest wykonanie projektu stałej organizacji ruchu zgodnego z obowiązującymi przepisami, wprowadzającego do istniejącej organizacji ruchu na stałe zmianę organizacji ruchu na drodze leśnej i w obrębie zjazdu na nią z drogi powiatowej nr 2952L.

W zakres opracowania wchodziły następujące zadania:

- wykonanie inwentaryzacji istniejącego oznakowania na drodze leśnej i drodze powiatowej na odcinku objętym opracowaniem,
- wykonanie projektu organizacji ruchu zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

## 2. Materiały wyjściowe

Niniejszy projekt stałej organizacji ruchu wykonano na podkładzie mapowym w skali 1:500. W projekcie docelowej organizacji ruchu, w części rysunkowej, naniesiono projektowane oznakowanie.

Podstawą rozwiązań projektowych były szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach. Załącznik nr 1-4 do rozporządzenia z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2311) oraz zarządzenie nr 54 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 8 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia wytycznych korzystania z dróg leśnych, a także ich oznakowania i udostępniania dla ruchu pojazdami silnikowymi, zaprzęgowymi i motorowerami (znak sprawy ZI.771.1.2018.2019).

## 3. Charakterystyka drogi i ruchu na drodze

Projekt obejmuje wprowadzenie nowej stałej organizacji ruchu na odcinku drogi powiatowej nr 2952L w rejonie zjazdu na drogę leśną nr inw. 220/2117 tzw. „Malinowa”. Zmiana organizacji ruchu obejmuje wprowadzenie niezbędnego oznakowania pionowego w związku udostępnieniem dla ruchu pojazdów silnikowych, zaprzęgowych i motorowerów miejsca postojowego znajdującego się na początku drogi leśnej.

Droga powiatowa nr 2952L relacji Długi Kąt - Hamernia - Oseredek - Susiec posiada charakter

drogi lokalnej, po której odbywa się ruch głównie mieszkańców miejscowości przy niej zlokalizowanych. Analizowany odcinek, przebiega poza terenem zabudowanym. Przedmiotowa droga powiatowa posiada parametry odpowiadające kategorii drogi zbiorczej (Z). Na omawianym odcinku droga posiada nawierzchnię jezdni bitumiczną, szerokość jezdni zmienna ok. 5,80m, przekrój poprzeczny jezdni szosowy, nachylenie poprzeczne jezdni 2%.

Dozwolona prędkość jazdy pojazdów o dmc  $\leq 3,5t$  na drodze powiatowej wynosi 90 km/h. Obciążenie ruchem drogowym KR 1, ruch samochodów osobowych i ciężarowych.

Droga leśna nr inw. 2202117 tzw. „Malinowa” jest drogą wewnętrzną zarządzaną przez Nadleśniczego Nadleśnictwa Józefów, położoną w leśnictwie Karczmisko. Przedmiotowa droga służy do obsługi gospodarki leśnej oraz jako dojazd pożarowy. Na omawianym odcinku droga posiada nawierzchnię jezdni twardą nieulepszoną, szerokość jezdni 3,5 m, przekrój poprzeczny jezdni szosowy, nachylenie poprzeczne jezdni ok. 2,0%.

#### **4. Opis rozwiązań istniejącej stałej organizacji ruchu**

Na odcinku drogi powiatowej nr 2592L w obrębie objętym opracowaniem brak jest istniejącego oznakowania pionowego i poziomego.

Na odcinku drogi leśnej nr inw. 220/2117 objętej przedmiotowym projektem brak jest istniejącego oznakowania pionowego i poziomego.

#### **5. Opis rozwiązań projektowych wprowadzonych do stałej organizacji ruchu**

Rozwiązania projektowe organizacji ruchu dostosowano do projektowanego udostępnienia miejsca postoju znajdującego się na drodze leśnej dla pojazdów silnikowych, zaprzęgowych i motorowerów. Na planie sytuacyjnym przedstawiono projektowane oznakowanie pionowe. Udostępnienie w/w miejsca postoju powoduje konieczność wprowadzenia zmian w stałej organizacji ruchu na drodze powiatowej nr 2952L.

W zakresie oznakowania pionowego zaprojektowano znak: B-20; D-18; d-52; d-53. Ponadto zgodnie z zarządzeniem nr 54 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 8 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia wytycznych korzystania z dróg leśnych, a także ich oznakowania i udostępniania dla ruchu pojazdami silnikowymi, zaprzęgowymi i motorowerami (znak sprawy ZI.771.1.2018.2019) zaprojektowano tablicę informacyjną TL-1 i TL-2.

Do oznakowania pionowego drogi powiatowej należy użyć znaków średnich.

Do oznakowania pionowego drogi leśnej należy użyć znaków małych.

Tarcze znaków stalowe podwójnie zagięte pokryte folią odblaskową I-ej generacji, znak B-20 pokryć folią odblaskową II-ej generacji, grubość blachy znaku 1,5 mm. Mocowanie tarcz znaków do słupków z rur stalowych ocynkowanych  $\phi$  63,00 mm (2"). Dla znaku TL-1 i TL-2 zaleca się zastosowanie dwóch słupków na znak.

Materiały do oznakowania pionowego powinny posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa „B” lub Świadectwo Kwalifikacji do kompleksowego wykonania pionowego oznakowania dróg wydane przez IBDiM.

Każdy materiał, na który nie ma Polskiej Normy powinien posiadać świadectwo zgodności z Polską Normą lub Aprobata Techniczną wydaną przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów.

Wszystkie znaki pionowe należy zamocować tak, aby ich wysokość była zgodna z obowiązującymi przepisami z uwzględnieniem ich lokalizacji.

Przed przystąpieniem do wykonywania robót, Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Inwestorowi niezbędne dokumenty, tj. Aprobaty, Atesty, Certyfikaty i Deklaracje na poszczególne rodzaje stosowanych materiałów i technologię wykonywania robót.

## **6. Opis występujących zagrożeń i utrudnień**

Na drodze powiatowej mogą wystąpić chwilowe utrudnienia w ruchu związane z montażem zaprojektowanego oznakowania pionowego. W celu ich minimalizacji należy montaż oznakowania zlecić specjalistycznej firmie oraz tak zorganizować pracę monterów, aby nie dochodziło do sytuacji zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego.

## **7. Sposób umieszczenia znaków**

Zaprojektowane znaki i tablice informacyjne należy umieszczać zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2311), w szczególności z załącznikiem nr 1 pkt 1.5. umieszczanie znaków.

## **8. Termin wprowadzenia nowej stałej organizacji ruchu**

Przewidywany termin wprowadzenia nowej stałej organizacji ruchu określa się do dnia **30.06.2020 r.** – po zatwierdzeniu niniejszego projektu organizacji ruchu.

## 9. Zestawienie znaków i tablic

Lp.	Nazwa	Stan	Wielkość	Szt.
1	B-20	Projektowane	Średnie	1
2	D-18	Projektowane	Średnie	2
3	D-18	Projektowane	Małe	1
4	D-53	Projektowane	Małe	1
5	D-52	Projektowane	Małe	1
6	TL-1	Projektowane	-	1
7	TL-2	Projektowane	-	1

## 10. Osoba odpowiedzialna za wyniesienie oznakowania w terenie i jego utrzymanie

Osobą odpowiedzialną na wyniesienie projektowanego oznakowania w terenie jest Nadleśniczy Nadleśnictwa Józefów.

Utrzymanie zaprojektowanego oznakowania spoczywa odpowiednio na zarządcy drogi powiatowej w zakresie znaków ustawionych w pasie tej drogi (D-18) oraz na Nadleśniczym Nadleśnictwa Józefów w zakresie znaków ustawionych na drodze leśnej (B-20; D-18; D-52; D-53; TL-1; TL-2)

## 11. Uwagi końcowe

Do oznakowania pionowego drogi powiatowej należy użyć znaków średnich.

Do oznakowania pionowego drogi leśnej należy użyć znaków małych.

Tarcze znaków stalowe podwójnie zaginane pokryte folią odblaskową I-ej generacji, znak B-20 pokryć folią odblaskową II-ej generacji, grubość blachy znaku 1,5 mm. Mocowanie tarcz znaków do słupków z rur stalowych ocynkowanych  $\phi$  63,00 mm (2"). Dla znaku TL-1 i TL-2 zaleca się zastosowanie dwóch słupków na znak.

Materiały do oznakowania pionowego powinny posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa „B” lub Świadectwo Kwalifikacji do kompleksowego wykonania pionowego oznakowania dróg wydane przez IBDiM.

Każdy materiał, na który nie ma Polskiej Normy powinien posiadać świadectwo zgodności z Polską Normą lub Aprobata Techniczną wydaną przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów.

Wszystkie znaki pionowe należy zamocować tak, aby ich wysokość była zgodna z obowiązującymi przepisami z uwzględnieniem ich lokalizacji.

Przed przystąpieniem do wykonywania robót, Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Inwestorowi niezbędne dokumenty, tj. Aprobaty, Atesty, Certyfikaty i Deklaracje na poszczególne rodzaje stosowanych materiałów i technologię wykonywania robót.

Tablicę informacyjną TL-1 należy wykonać zgodnie z załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 54/2019 z dnia 08.10.2019 r., natomiast tablicę informacyjną TL-2 należy wykonać przy uwzględnieniu załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 54/2019 z dnia 08.10.2019 r.

Opracował: mgr inż. Marcin Ludwig


~~mgr inż. Marcin Ludwig~~  
Uprawnienia budowlane  
do projektowania bez ograniczeń  
w specjalności drogowej  
nr ewid. SLK/2515/POOD/09

**CZĘŚĆ RYSUNKOWA DO PROJEKTU  
STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU  
NA DRODZE LEŚNEJ NR 220/2117**



## SPIS RYSUNKÓW

1.0 PLAN ORIENTACYJNY	skala 1:10 000
2.0 PLAN SYTUACYJNY	skala 1:500
3.0 TREŚĆ TABLICY INFORMACYJNEJ TL-1	skala 1:5
3.0 TREŚĆ TABLICY INFORMACYJNEJ TL-2	skala 1:5

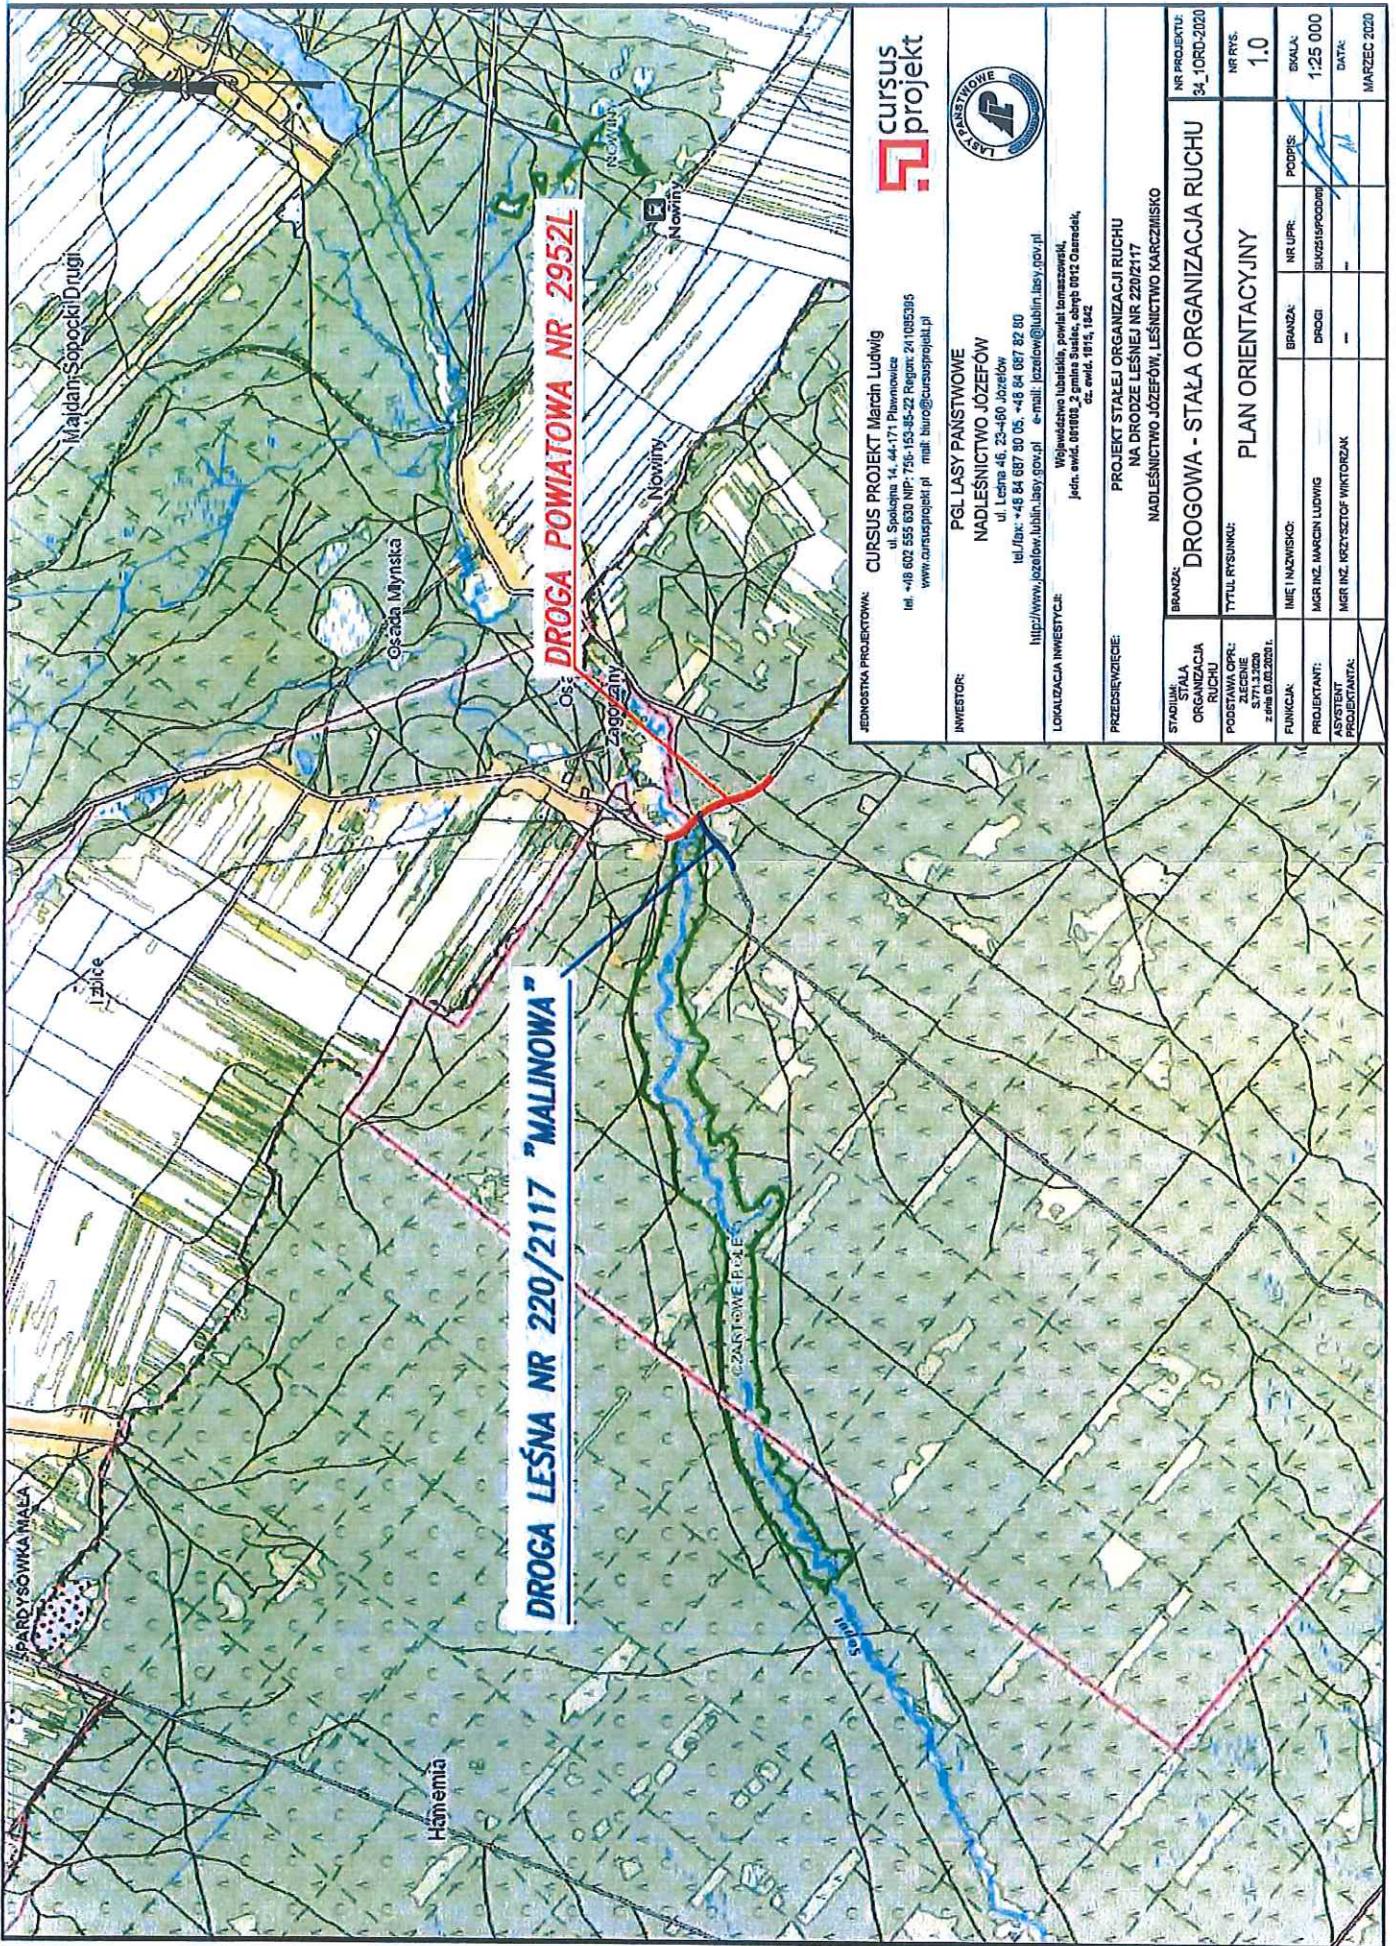

**REDUKOWA PROJEKTOWA:**  
**CURSUS PROJEKT** Marcin Ludwig  
 ul. Spółgona 14, 44-171 Płaninowice  
 tel: +48 602 555 030 NIP: 756-153-45-22 Regon: 241005395  
 www.cursusprojekt.pl mail: biuro@cursusprojekt.pl



**INWESTOR:**  
**PGL LASY PASTWOWE**  
**NADLEŚNICTWO JÓZEFÓW**  
 ul. Leśna 46, 23-460 Józefów  
 tel/fax: +48 84 687 80 05, +48 84 687 82 80  
<http://www.jozefow.lasin.gov.pl> e-mail: lozefow@lublin.lasin.gov.pl

**LOKALIZACJA INWESTYCJI:**  
 Wójciszewo Lubelskie, powiat Tomaszowski,  
 jedn. ewid. 051905, 2 gmina wiejska, camp 0112 Olszanek,  
 os. ewid. 1914, 1942

**PRZEDSIĘWZIĘCIE:**  
**PROJEKT STAJEK ORGANIZACYJNY RUCHU**  
**NA DRODZE LEŚNEJ NR 220/2117**  
**NADLEŚNICTWO JÓZEFÓW, LEŚNICTWO NARCZMIŃSKO**

<b>STADIUM STAJEK ORGANIZACYJNY RUCHU</b>	<b>BRANŻA:</b>	<b>NR PROJEKTU:</b>
<b>PROJEKT STAJEK ORGANIZACYJNY RUCHU</b>	<b>DROGOWA - STAŁA ORGANIZACJA RUCHU</b>	<b>84_10RD-2020</b>
<b>PODSZTAWA OPIS: ZELENE z 1986 03.03.2001.</b>	<b>TYTUŁ RYSUNKU:</b>	<b>NR RYS.:</b>
<b>FUNKCJA:</b>	<b>PLAN ORIENTACYJNY</b>	<b>1.0</b>
<b>PROJEKTANT:</b>	<b>NR UPR.:</b>	<b>ESKALA:</b>
<b>ASYSTENT PROJEKTANTA:</b>	<b>SLUŻBY PODDOP.</b>	<b>1:25 000</b>
	<b>BRANŻA:</b>	<b>DATA:</b>
	<b>DROGI</b>	<b>MARZEC 2020</b>
	<b>MR INŻ. WIKTORIAK</b>	

*Jan*



**LEGENDA:**



projektowane oznakowanie


zarys krawędzi jezdni i miejsca postoju

oś drogi

granica ewidencyjna

1815 numer działki ewid.

0+080.00 kilometrów drogi leśnej

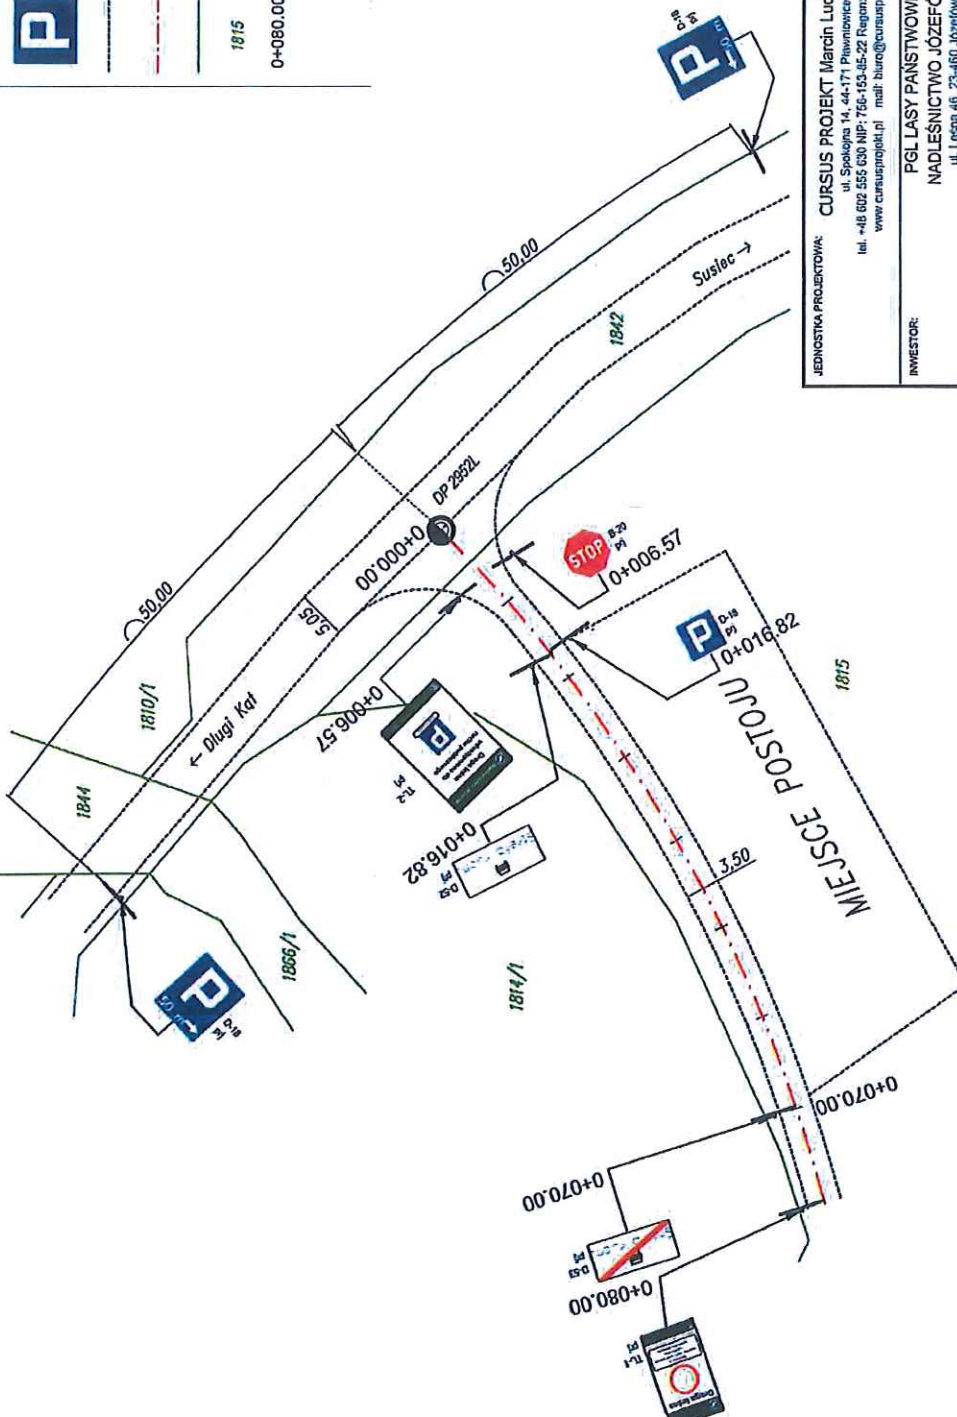

JEDYNOSTKA PROJEKTOWA: CURSIUS PROJEKT Marcin Ludwig  
 ul. Szekiera 14, 44-171 Pleszewice  
 tel. +48 602 565 600 NIP: 766-163-05-22 REGON: 241068395  
 www.cursusprojekt.pl mail: biuro@cursusprojekt.pl



INWESTOR: PGL LASY PAŃSTWOWE  
 NADLEŚNICTWO JÓZEFÓW  
 ul. Leśna 45, 23-460 Józefów  
 tel./fax: +48 84 687 80 05, +48 84 687 82 80  
 http://www.jozefow.lublin.lasy.gov.pl e-mail: jozefow@lublin.lasy.gov.pl

LOKALIZACJA INWESTYCJI:  
 Województwo lubelskie, powiat tomaszowski,  
 jedn. ewid. 051006\_2 gmina Susiec, obręb 0012 Osierdek,  
 dz. ewid. 1915, 1942


PRZEDSIĘWZIĘCIE: PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU  
 NA DRODZE LEŚNEJ NR 220/2117  
 NADLEŚNICTWO JÓZEFÓW, LEŚNICTWO KARCZMISKO

STADIUM: STAŁA ORGANIZACJA RUCHU	BRANŻA: DROGOWA - STAŁA ORGANIZACJA RUCHU	NR PROJEKTU: 34_TORD-2020
PODSZTAWA OPR. ZLECENIE z dnia 03.03.2020 r.	TYTUL RYSUNKU: PLAN SYTUACYJNY	NR RYS. 2.0
FUNKCJA:	MIĘJ I NAZWISKO:	SKALA: 1:500
PROJEKTANT: MGR INŻ. MARCIN LUDWIG	BRANŻA: DROGI	DATA: MARZEC 2020
ASISTENT PROJEKTANTA:	NR UPR: /	
	SLUZBY/PODOB: /	

*Jan*



# Droga leśna udostępniona do ruchu publicznego



Miejsce postaju



Regulamin korzystania z dróg leśnych dostępny na stronie:  
[www.jozefow.lublin.lasy.gov.pl](http://www.jozefow.lublin.lasy.gov.pl)  
tel. +48 84 687 80 05

### UWAGA:

Tablicę informacyjną TL-2 należy wykonać zgodnie z załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 54/2019 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 8 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia wytycznych korzystania z dróg leśnych, a także ich oznakowania i udostępniania dla ruchu pojazdami silnikowymi, zaprzęgowymi i motorowarami (znak sprawy Zi.777.1.2018.2019)

JEDYNSTWA PROJEKTOWA: CURSUS PROJEKT Marcin Ludwig ul. Spokojna 14, 44-171 Pleszewice tel. +48 602 355 630 NIP: 756-153-65-52 Regon: 241085395 www.cursusprojekt.pl mail: biuro@cursusprojekt.pl			
INWESTOR: PGL LASY PAŃSTWOWE NADLEŚNICTWO JÓZEFÓW ul. Leśna 45, 23-460, Józefów tel./fax: +48 84 687 80 05, +48 84 687 82 80 <a href="http://www.jozefow.lublin.lasy.gov.pl">http://www.jozefow.lublin.lasy.gov.pl</a> e-mail: jozefow@lublin.lasy.gov.pl			
LOKALIZACJA INWESTYCJI: Województwo lubelskie, powiat tomaszowski, jedn. ewid. 081804_2 gmina Sulińsk, obręb 0812 Oleszki, dz. ewid. 1915, 1842			
PRZEDSIĘWZIĘCIE: PROJEKT STALEJ ORGANIZACJI RUCHU NA DRODZE LEŚNEJ NR 220/2117 NADLEŚNICTWO JÓZEFÓW, LEŚNICTWO KARCZMISKO			
STADIUM: STALA ORGANIZACJA RUCHU	BRANŻA: DROGOWA - STAŁA ORGANIZACJA RUCHU	NR PROJEKTU: 34_TORD-2020	
PODSTAWA OPRL: ZLECENIE z dnia 03.03.2020 r.	TYTUŁ RYSUNKU: TABLICA INFORMACYJNA TL-2	NR RYS. 4.0	
FUNKCJA:	IMIĘ I NAZWISKO:	BRANŻA:	NR UPR:
PROJEKTANT:	MGR INŻ. MARCIN LUDWIG	PROJEKT:	SUKCESYSPROJEKT
PROJEKTANTA:	MGR INŻ. KRZYSZTOF WIKTORZAK		
			DATA: MARZEC 2020

